

TIJERAS
MOTOSIERRAS
ATADORES • PODADORES
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS
DE BATERÍA

CAMON
 OUTDOOR POWER EQUIPMENT

CAMON
 OUTDOOR POWER EQUIPMENT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	PULVERIZADOR DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA	TIJERA DE BATERÍA
Modelo de máquina	SG22-10	GA183.6	GA2310	GA3216	GA3721	GA4040
Batería V/Ah	10,8V/2,0Ah	3,6V/2,5Ah	10,8V/2,0Ah	16,8V/2,5Ah	21,6V/2,5Ah	43,2V/4,3Ah
Diámetro de corte (mm)	-	18	23	32	37	40
Display	-	-	Si	Si	Si	Si
Potencia máxima (W)	10	120	400	670	800	1290
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Peso sin batería (Kg)	0,750	0,615	0,670	0,695	0,875	0,845
Peso con batería (Kg)	0,940	0,650	0,860	0,925	1,100	2,230
Nº Baterías de serie	1	2	2	2	2	1
Tiempo de recarga batería (h)	1,5/2,0	2,00	1,5/2,0	1,5/2,0	2,0/2,5	2,0/2,5
Autonomía trabajo/batería (h)	2,5	1,5	2,5/3,5	2,5/4,5	3,5/4,5	4,0/6,0
Tipo de cargador	Simple	USB	Doble	Doble	Doble	Doble
Especificaciones cargador		DC 5V/1A				
Longitud de barra ("/cm)	-	-	-	-	-	-
Tipo de cadena	-	-	-	-	-	-
Tensado cadena	-	-	-	-	-	-
Nº Guías cadena	-	-	-	-	-	-
Velocidad cadena (m/s)	-	-	-	-	-	-
Diámetro de lima (mm)	-	-	-	-	-	-
Longitud máxima (mm)	-	-	-	-	-	-
Longitud mínima (mm)	-	-	-	-	-	-
Capacidad depósito aceite (ml)	-	-	-	-	-	-
Sistema de engrase	-	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Compatibilidad/modelos	-	-	-	-	-	-
Sistema de conexión	-	-	-	-	-	-
Opciones pulverizado	3	-	-	-	-	-
Capacidad depósito (ml)	950	-	-	-	-	-
Caudal máximo (ml/min)	200	-	-	-	-	-
Presión máxima (bar)	12	-	-	-	-	-
P.V.P. sin IVA	118,79€	131,70€	219,50€	490,64€	555,20€	890,90€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	MOTOSIERRA DE BATERÍA	MOTOSIERRA DE BATERÍA	ATADOR DE BATERÍA	PODADOR TELESCÓPICO DE BATERÍA (1)	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE BATERÍA
Modelo de máquina	GA10010	GA10025	KH-TY	GA20025	KH-2GP021G10.8	KH-2GP021G25.2
Batería V/Ah	10,8V/2,0Ah	21,6V/2,5Ah	16,8V/2,0Ah	21V/5Ah	-	-
Diámetro de corte (mm)	100	130	25	210	-	-
Display	-	Si	-	Si	-	-
Potencia máxima (W)	250	350	50	450	-	-
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	-	-
Peso sin batería (Kg)	0,790	1,320	0,956	2,600	1,400	1,400
Peso con batería (Kg)	0,980	1,650	1,186	-	-	-
Nº Baterías de serie	2	2	2	2	-	-
Tiempo de recarga batería (h)	1,5/2,0	2,0/2,5	1,0/1,5	2,0/2,5	-	-
Autonomía trabajo/batería (h)	-	-	2,5/3,5	-	-	-
Tipo de cargador	Doble	Doble	Doble	Simple	-	-
Especificaciones cargador						
Longitud de barra ("/cm)	4/10	5/13	-	8/21	-	-
Tipo de cadena	1/4 Pico Micro	1/4 Pico Micro	-	1/4 Pico Micro	-	-
Tensado cadena	-	C/Destornillado plano	-	-	-	-
Nº Guías cadena	29	38	-	48,00	-	-
Velocidad cadena (m/s)	6,50	11,00	-	12,00	-	-
Diámetro de lima (mm)	3,2	3,2	-	3,2	-	-
Longitud máxima (mm)	-	-	-	2.570	2.070	2.400
Longitud mínima (mm)	-	-	-	1.767	1.300	1.700
Capacidad depósito aceite (ml)	-	0,70	-	0,70	-	-
Sistema de engrase	Manual	Automático	-	Manual	-	-
Compatibilidad/modelos	-	-	-	-	GA2310/GA10010	GA3721
Sistema de conexión	-	-	-	-	Bluetooth	Cable
Opciones pulverizado	-	-	-	-	-	-
Capacidad depósito (ml)	-	-	-	-	-	-
Caudal máximo (ml/min)	-	-	-	-	-	-
Presión máxima (bar)	-	-	-	-	-	-
P.V.P. sin IVA	232,41€	529,38€	387,35€	645,48€	131,70€	183,35€



TIJERAS
MOTOSIERRAS
ATADORES • PODADORES
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS
DE BATERÍA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CATÁLOGO 2022

**TIJERAS
MOTOSIERRAS
ATADORES • PODADORES
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS
BATERÍA**

CAMON
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

**TIJERAS
MOTOSIERRAS
ATADORES • PODADORES
PÉRTIGAS TELESCÓPICAS
BATERÍA**

TIJERA BATERÍA | GA183.6

Corte perfecto



NOVEDAD

- Cuchilla fabricada en acero suizo 5K5
- Diámetro máx. de corte 18mm
- Batería de 3.6V/2.5Ah
- Cargador tipo USB

TIJERA BATERÍA | GA2310

Corte perfecto



- (1) Corte progresivo: 0-23mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultánea
- (4) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (5) Batería de litio 10,8V-2,0Ah
- (6) Características del display:
 - Ubicado en la parte superior para una mejor visualización de la información
 - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
 - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
 - Indica el número de cortes efectuados y % de carga de la batería

TIJERA BATERÍA | GA4040

Corte perfecto



- (1) Corte progresivo: 0-40mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (4) Se suministra en un maletín rígido para un transporte más cómodo y seguro
- (5) Arnés acolchado y funda transporte para un trabajo más confortable
- (6) Batería de litio 43,2V-4,0Ah
- (7) Características del display:
 - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
 - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico
 - Indica el número de cortes efectuados

PÉRTIGA TELESCÓPICA | KH-3GP021G10.8

Gran alcance

- Tubo de aluminio
- Alcance: 2,07m



PÉRTIGA TELESCÓPICA | KH-3GP021G25.2

Máximo alcance

- Tubo de aluminio
- Alcance: 2,40m



PODADOR TELESCÓPICO | GA20025

Poda sin límites

- Voltaje Batería: 24V
- Potencia: 450w
- Velocidad cadena: 12m/s
- Longitud de barra: 8"/210mm



NOVEDAD

TIJERA BATERÍA | GA3216


Corte perfecto



- (1) Corte progresivo: 0-32mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Se suministra en un maletín con dos baterías
- (4) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (5) Puerto USB para diagnóstico
- (6) Batería de litio 16,8V-2,5Ah
- (7) Características del display:
 - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
 - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
 - Indica el número de cortes efectuados

TIJERA BATERÍA | GA3721

Corte perfecto

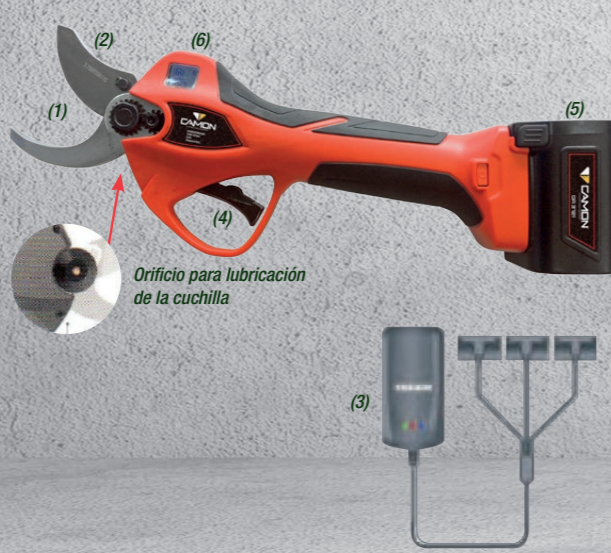

- (1) Corte progresivo: 0-37mm
- (2) Cuchilla fabricada con acero suizo 5K5, lo que proporciona una excepcional dureza a la cuchilla
- (3) Cargador triple, permite cargar hasta 3 baterías de forma simultánea
- (4) Dispositivo de seguridad en gatillo
- (5) Batería de litio 21,6V-2,5Ah
- (6) Características del display:
 - Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
 - Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
 - Indica el número de cortes efectuados y el % de carga de la batería

MOTOSIERRA | GA10010

Corte fácil



- (1) Cadena de ¼" Micro y barra de 4"/10cm
- (2) Indicador led nivel de carga de batería
- (3) Gatillo con dispositivo de seguridad
- (4) Batería de litio 10,8V-2,5Ah
- (5) Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultánea

MOTOSIERRA | GA10025

Corte fácil



- (1) Cadena de ¼" Micro y barra de 5"/13cm
- (2) Gatillo con dispositivo de seguridad
- (3) Batería de litio 21,6V-2,5Ah
- (4) Cargador triple, permite cargar hasta 3 baterías de forma simultánea
- (5) Características del display:
 - El display nos muestra la información sobre el tiempo de corte

PULVERIZADOR | SG22-10

Alto rendimiento

NOVEDAD



- Boquilla regulable 3 en uno, le permite elegir la mejor opción de pulverización.
- Posibilidad de ajustar el caudal y la distancia de pulverización hasta 2m.
- Su depósito de 950ml, le permite la desinfección de grandes espacios.
- Recomendado para su uso en desinfección, esterilización de colegios, casas, coches, etc... y pulverización de insecticidas para jardín y plantas.
- Dispone de 6 puntos de luz violeta que permiten ver el ángulo de pulverizado.

ATADOR BATERÍA | KH-TY

Rápido y práctico



- Apriete regulable de 4 niveles
- Se suministra con dos baterías de 16V-2Ah