

# Simplicity

CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®



2022  
TRACTORES CORTACÉSPED  
& GIROS CERO







# UN SIGLO DIBUJANDO BANDAS EN EL CESPED

Este año culmina un siglo de logros, equipos fiables y una experiencia de corte de primer nivel. Los 100 años de historia de Simplicity se han llenado de innovación, perseverancia y productos de primera calidad.

La empresa comenzó produciendo máquinas perforadoras y despegó cuando se abrió la puerta a los equipos de jardinería. Ya sea un tractor de jardín o un tractor de giro cero, el amor por los cortacespedes de Simplicity se ha transmitido de generación en generación. Mientras se rinde homenaje al pasado, a Simplicity le espera un futuro prometedor.



## CONTENIDOS

La Experiencia del Distribuidor	04
La Diferencia Simplicity®	05
Tractores Cortacésped Regent™	06
Tractor Cortacésped Broadmoor™	10
Tractores Cortacésped Regent™ RD	12
Tractor Giro Zero Courier™	16
Especificaciones Tractores	22
Accesorios Tractores	24
Especificaciones Giros Zero	26
Accesorios Giros Zero	27

## LA EXPERIENCIA DEL DISTRIBUIDOR



## TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA.

¿No está seguro de qué tipo de cortacésped necesita? Su distribuidor Simplicity® le puede ayudar. ¿Necesita a alguien para que le entregue su tractor o giro cero? Su distribuidor Simplicity se lo entregará en su hogar. ¿Necesita un poco de entrenamiento para utilizar su nueva máquina? Su distribuidor Simplicity le puede enseñar lo que necesita saber. Lo más importante, mediante la compra de una máquina Simplicity a través de su distribuidor local, usted no sólo conseguirá una experiencia y un corte de alta calidad, también tendrá su propio asesor sobre el corte del césped.

- Experto consejero
- Ayuda para seleccionar el producto
- Asistencia técnica garantizada
- Disponibilidad de recambios
- Recogida y entrega de máquina
- Mantenimiento estacional
- Experiencia garantizada



# LA DIFERENCIA SIMPLICITY®

Los tractores Simplicity® y los cortacéspedes de Giro Zero están fabricados con componentes de muy alta calidad: capóts y carcasas completamente de acero, motores de larga duración y transmisiones que le garantizan un óptimo funcionamiento durante muchos tiempo . Diseñados pensando en el usuario, los tractores Simplicity ofrecen controles ergonómicos y fáciles de usar así como características innovadoras para que su experiencia de corte sea aún más placentera.



## CORTANDO EL CÉSPED DIBUJANDO BANDAS

Nuestra plataforma de corte Free Floating™ es la cumbre del rendimiento que todos los demás intentan imitar. El eje delantero pivotante facilita que la carcasa se adapte a los más pequeños contornos de su césped, lo que da como resultado un corte aterciopelado sin escalar el césped. Los rodillos traseros de ancho completo colocan el césped en la dirección en la que se desplaza el cortacésped para crear patrones de rayado. Disponible en el tractor cortacésped Broadmoor™.



## TRACCIÓN SUPERIOR CON ACT™

Automatic Controlled Traction™ (Control Automático de la Tracción) proporcionará potencia adicional a ambos neumáticos traseros cuando uno de ellos empiece a patinar. La función ACT™ lo ayuda a evitar atascarse y lo mantiene avanzando cuando realiza trabajos en su jardín. Disponible en el tractor cortacésped Broadmoor™.



## CARCASA DE CORTE CENTRE CUT™

La plataforma de corte CentreCut™ ofrece opciones para cambiar la configuración de la plataforma de corte según las circunstancias del césped y las preferencias personales. Disponible en Regent™ SLT175, Regent™ SLT275, Courier™ SZT175 y Courier™ SZT275.

## CENTRE CUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Todos los tractores Simplicity cuentan con un sistema de transmisión hidrostática accionada por pedal, que le permite mantener ambas manos en el volante mientras ajusta su velocidad con los dos pedales.



## SUSPENSION SYSTEM™

Llevando su comodidad de corte al siguiente nivel, los propietarios de Simplicity® pueden disfrutar de una marcha más suave con suspensión y al mismo tiempo lograr un corte premium\*. Esta exclusiva tecnología de tractor utiliza amortiguadores delanteros y traseros para reducir el impacto del terreno accidentado que sufre el usuario. Disponible en Regent™ RD SRD360, Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 y Courier™ SZT350.



## SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

El tractor cortacésped Broadmoor™ ofrece un completo paquete de sistema confort de suspension compuesto por suspension, transmisión de alta velocidad y confortable asiento de rejilla.



\* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**



SLT110

Nuestra gama de Tractores Cortacésped Regent™ ofrecen una excelente calidad de corte, alto rendimiento, con el más alto nivel de comodidad para el usuario, tres características esenciales de las máquinas de Simplicity®.

Estos tractores Regent™ están impulsados por fiables motores Briggs & Stratton® y cuentan con parachoques integrados y un elegante panel. Las robustas plataformas de corte y los duraderos ejes delanteros de fundición aseguran una larga vida útil y un alto rendimiento.



#### CARCARA DE CORTE SUSPENDIDA DEL CHASIS

Con 4 ruedas de apoyo en la carcasa de corte y una tampa de agua para facilitar la limpieza.



#### PARACHOQUES DE ACERO Y LUCES DELANTERAS DE LED

El parachoques de acero añade durabilidad adicional al tractor cortacésped.



#### EJE DELANTERO DURADERO

Eje delantero robusto y pivotante de fundición para una larga vida útil.



#### VOLANTE

Mandos de control codificados por colores en el salpicadero.

DISEÑADO PARA **FUNCIONAR.**  
HECHO PARA DURAR.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGENT™ SLT110		REGENT™ SLT210SE	
<b>Potencia</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
<b>Transmisión</b>			
Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	107 cm (42")	117 cm (46")	
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis	Acero estampado, Suspendida del chasis	
Asiento	Asiento con respaldo media altura	Asiento premium con respaldo media altura	



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Plataforma de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero de fundición
- Radio de giro de 36cm
- Faros LED
- Acionamiento de la cuchilla eléctrica
- Controles codificados por colores
- Altura de corte manual
- Parachoques de acero integrado
- Control velocidad de cruceo
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte



**MOTOR BRIGGS & STRATTON®**  
Los motores Briggs & Stratton EXi proporcionan un arranque suave y garantizan un rendimiento duradero.

Accesorios ver pag. 24.

# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**



Nuestra tecnología de corte convertible CentreCut™ ofrece una flexibilidad total sin el estrés de tener que tomar una decisión definitiva al comprar su próximo tractor cortacésped. Su distribuidor le entregará los tractores Regent™ SLT175 y SLT275 con un kit de configuración de descarga lateral o trasera ya instalado (dependiendo de la opción que usted elija).

Si necesita una configuración de corte diferente en el futuro, solo necesitará un nuevo kit en lugar de comprar una plataforma de corte completamente nueva o incluso un nuevo tractor cortacésped.

## **CENTRECUT™** CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



### **CARCASA DE CORTE CENTRECUT™**

La plataforma de corte CentreCut™ viene en una versión preconfigurada de descarga lateral o trasera en función de la opción que usted elija. Con un kit opcional, puede convertir fácilmente a una configuración de corte diferente si es necesario. Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá una mayor capacidad de corte. El kit de descarga trasera viene con deflector de mulching de media altura y cuchillas Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. El deflector de mulching de altura completa, que también está disponible como accesorio, proporciona el mejor rendimiento de mulching.



# DOMINA LOS CONTORNOS DE SU CESPÉD.



SLT275

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGENT™ SLT175		REGENT™ SLT275	
<b>Potencia</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
<b>Transmisión</b>			
Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	107 cm (42")	122 cm (48")	
Tipo de carcasa	CentreCut™ Acero Fabricado, Suspendida del chasis	CentreCut™ Acero Fabricado, Suspendida del chasis	
Asiento	Asiento premium con respaldo media altura	Asiento premium con respaldo media altura	



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Diseñado para brindar una resistencia y potencia de primerísima clase, el motor PXi incorpora la última tecnología de los motores Briggs & Stratton. Potencia mejorada, arranque fácil, funcionamiento suave y silencioso y resultados profesionales son solo algunos de ellos.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte CentreCut™ de acero fabricado de 42" o 48" con 4 ruedas de apoyo
- Disponible en configuración de descarga lateral o trasera
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 36cm
- Asiento premium con respaldo media altura
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Altura de corte manual
- Control velocidad de crucero
- Reloj, cuenta horas e indicador de mantenimiento
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte

Accesorios ver pag. 24.



Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.

# TRACTOR DE JARDÍN **BROADMOOR™**

## RENDIMIENTO EXCEPCIONAL.



El tractor cortacésped Broadmoor™ representa la combinación perfecta de alto rendimiento y comodidad para el usuario. Equipado con una carcasa de acero con el unico sistema de flotacion libre, un nuevo sistema de suspension trasera y un asiento de malla transpirable, este equipamiento hace que cortar el cespèd nunca más volverá a ser una faena.

### CON VOLANTE ELECTRICO

**LIMITED LIFETIME  
WARRANTY**  
ON FABRICATED DECK

Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.



**TRANSMISIÓN DE ALTA VELOCIDAD**  
La transmisión de alta velocidad Tuff Torq® ofrece una unidad hidrostática similar a la de un automóvil y le permite trabajar con la máquina a velocidades más altas.



**PANEL DE CONTROL**  
El panel incluye botón de encendido, indicador de nivel combustible y un avisador de mantenimientos proporcionando una experiencia premium.



**ACT™**  
Con Automatic Controlled Tracción™, el sistema de tracción (ACT™), suministra la potencia de forma continua a los dos neumáticos traseros para mantener una tracción superior y disminuir el daño del césped.



**CARCARA DE CORTE FABRICADAS**  
La robusta plataforma de corte de 122 cm está fabricada en acero con su parte posterior reforzada, con faldones laterales, esquinas y un borde frontal reforzado para asegurar la durabilidad y una alta calidad de corte durante muchos años.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## BROADMOOR™ SYT410

Potencia	
Modelo de motor	Briggs & Stratton 8260 PXi V-Twin con botón de arranque
Características motor	OHV, EFM
Nº Cilindros	2
Transmisión	
Tipo	Tuff-Torq® K62 High Speed Hidrostática con ACT™
Carcasa	
Ancho de corte	122cm (48")
Tipo de carcasa	Acero Fabricado, Free Floating™, rodillos de ancho total
Suspensión	SCS™ Suspensión trasera y asiento de rejilla



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Características del motor Briggs & Stratton PXi V-Twin gestión electrónica de combustible (EFM) que proporciona un arranque consistente, sencillo y rendimiento probado .



# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte Free Floating™ con rodillo completo trasero
- Automatic Controlled Traction™
- Chasis de acero soldado resistente
- Dirección asistida eléctrica
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 59cm
- Sistema Quick Hitch™ montaje y desmontaje de carcasa de corte sin herramientas
- Ajuste eléctrico de altura de corte
- Faros LED
- Control velocidad de crucero
- Asiento ergonómico de malla

**CON SUSPENSIÓN TRASERA**



El exclusivo sistema confort de suspensión trasera reduce el impacto recibido a mayor velocidad.

## TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™ RD** CON **RECOGIDA TRASERA**

LLEVATE UN CORTE  
PREMIUM PARA TU  
CESPED.



SRD210

La gama Simplicity® Regent™ RD ha establecido nuevos estándares de eficiencia y comodidad. La gama consiste en tres modelos totalmente equipados con transmisiones Tuff-Torq® hidrostáticas que ofrecen al usuario mayor comodidad. El nuevo diseño de asiento premium, proporciona una comodidad adicional a la experiencia de corte.

Todos los tractores funcionan con motores Briggs & Stratton® de alto rendimiento. El elegante diseño de su capó y tablero de instrumentos brindan al operador una experiencia de corte de primer nivel.



### ASIENTO ALTO CONFORT

El asiento ajustable de respaldo medio proporciona una conducción confortable y estable.



### NUEVO DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL

El tablero de mandos contiene un indicador del nivel combustible y horas. El recordatorio de mantenimiento hace que esta máquina sea interactiva.



### ALTURA DE CORTE

La altura de corte manual permite un ajuste fácil entre 7 posiciones posibles que van desde 4.5 a 9.0 cm.



### CUCHILLAS DE CORTE

Las cuchillas Simplicity® producen un flujo de aire de gran volumen que garantiza la perfecta recogida del césped cortado.



SRD310

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGENT™ RD SRD210		REGENT™ RD SRD310	
<b>Potencia</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
<b>Transmisión</b>			
Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	96 cm (38")	107cm (42")	
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis	Acero estampado, Suspendida del chasis	
Asiento	Asiento premium de respaldo medio	Asiento premium de respaldo medio	

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Carcasa de corte suspendida del chasis con ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Radio de giro de 36cm
- Gran capacidad del recogedor (350 litros)
- Eje delantero de fundición
- Capó de acero fácilmente extraíble
- Tanque de combustible de 11 litros
- Control de velocidad de crucero
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Elevador de plataforma mecánico
- Faros LED
- Parachoques de acero integrado
- Puerto de lavado



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton EXi proporciona arranque constante y garantiza un rendimiento duradero.

# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™ RD** CON **RECOGIDA TRASERA**

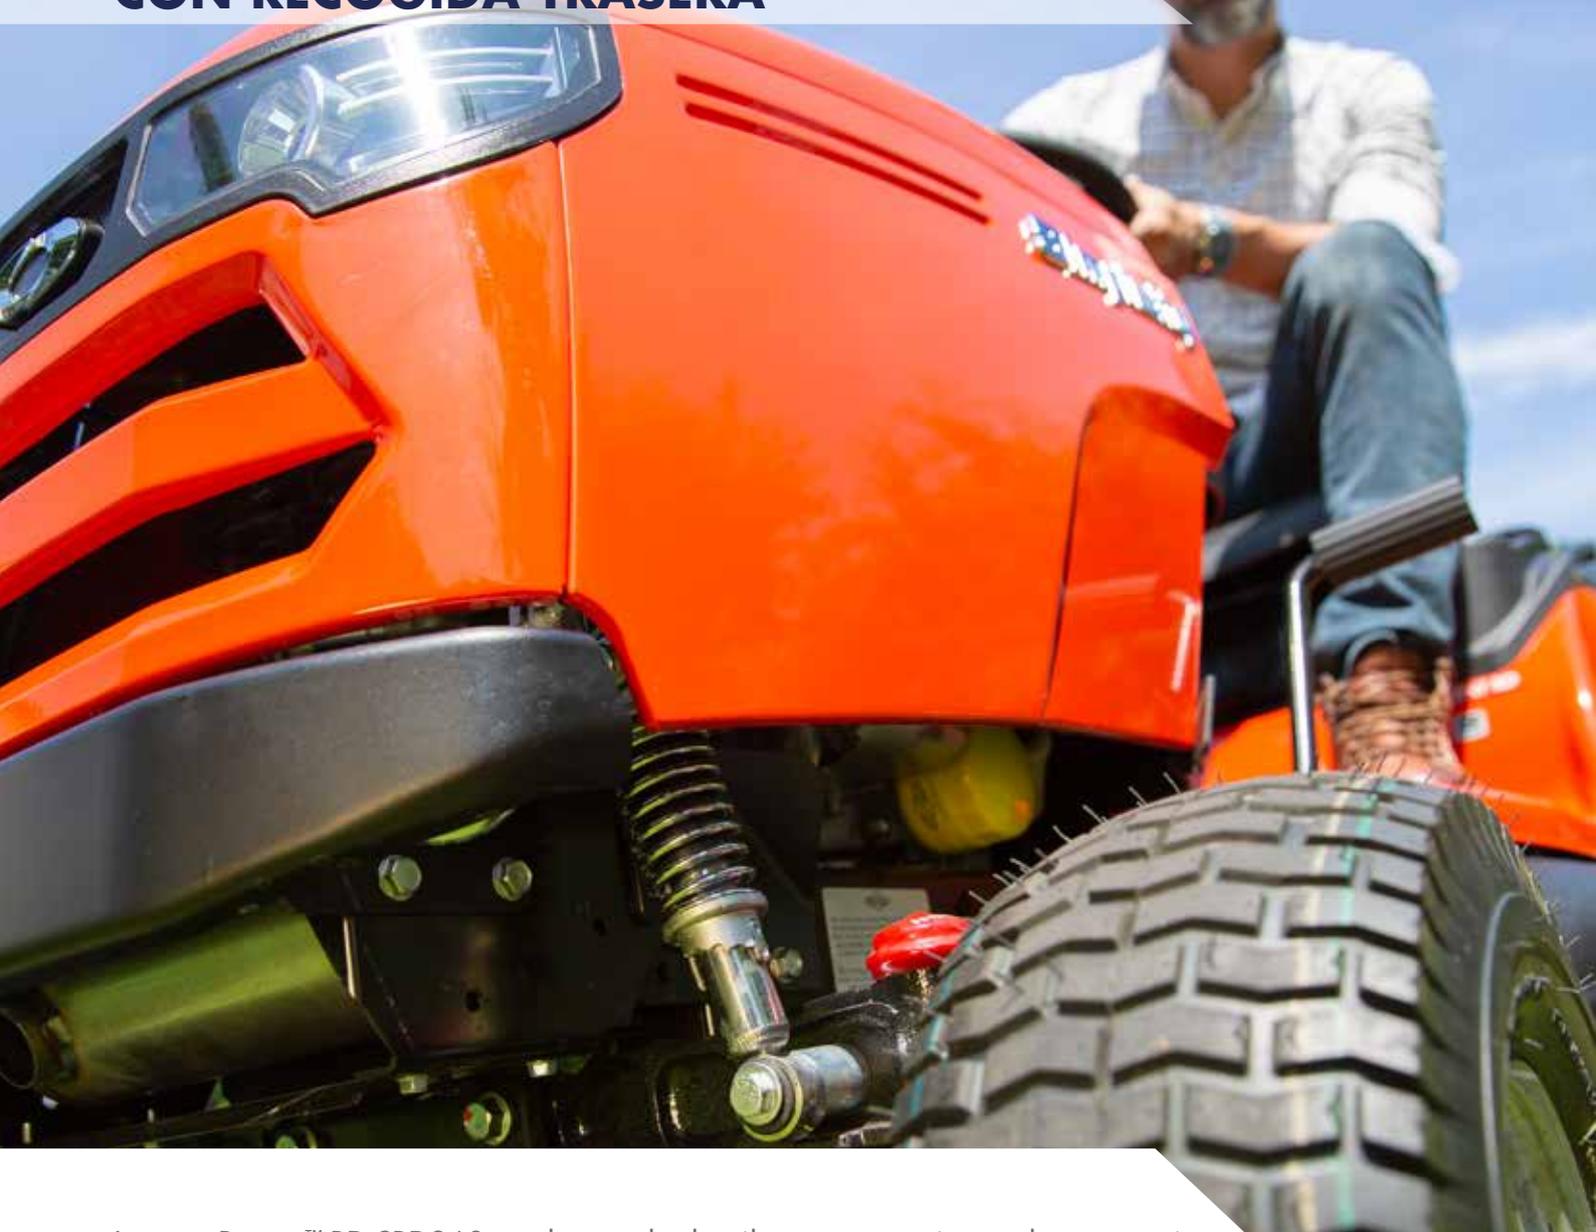

La serie Regent™ RD SRD360 combina todas las últimas características de innovación y confort con un rendimiento excepcional. Experimente nuevos niveles de comodidad para el usuario con un asiento de malla ergonómico y transpirable y el exclusivo Sistema de suspensión™.



**CONTROL DE VELOCIDAD**  
Cambia tu velocidad rápida y fácilmente



**NUEVO DISEÑO DEL PANEL DEL CONTROL**  
Este lujoso panel le muestra las necesidades de su máquina. El tablero contiene un medidor de combustible y un contador de horas. El recordatorio de mantenimiento hace que esta máquina sea interactiva.



**ASIENTO CON GRAN CONFORT**  
El asiento ajustable de respaldo medio proporciona una conducción confortable y estable.



**PARAQUOQUES DE ACERO & LUCES DELANTERAS DE LED**  
El parachoques de acero añade durabilidad a su tractor mientras las potentes luces Led ilumina su camino.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## REGENT™ RD SRD360

### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

### Transmisión

Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática
------	-----------------------------

### Carcasa

Ancho de corte	107 cm (42")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis
Suspensión	Suspensión delantera y trasera
Asiento	Asiento premium de respaldo medio

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Gran capacidad del recogedor (350L).
- Eje delantero de fundición
- Control de velocidad de crucero
- Neumáticos grandes de 22"
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Tanque de combustible de 11 litros
- Rodamiento de bolas de rueda delantera
- Asiento premium de respaldo medio
- Faros LED
- Parachoques de acero integrado



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton 8270 PXi dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.



### SISTEMA DE SUSPENSIÓN™

El exclusivo sistema de suspensión incorpora amortiguadores delanteros y traseros, este sistema de suspensión reduce un 25% el impacto transmitido al usuario, comparado con un tractor que no disponga de sistema suspensión, dándole mayor confort a más velocidad\*.



**CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA**



Accesorios ver pag. 24.

\* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

## COURIER™ GIROS CERO



El SZT105 aporta un nivel absolutamente nuevo de prestaciones y rendimiento a la completa gama de giro cero Courier™. Diseñado para acceder a los jardines más complicados, este compacto giro cero accede a sitios donde otros giros cero no pueden. Sus compactas medidas facilitan su manejo incluso en las zonas más difíciles de su jardín y ocupan menos espacio en su almacenaje.




Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.



### CONFORT PARA EL USUARIO GARANTIZADO

Un compacto de giro cero con alto nivel de confort. Un gran asiento un gran espacio para las piernas.



### ALTURAS DE CORTE

Usted podrá elegir la altura de corte adecuada simplemente pisando un pedal y fijándolo en la altura deseada.



### DISEÑO COMPLETO

El diseño de su compacta carcasa de corte de 91 cm convierten a este tractor en el más pequeño de su clase y proporcionan un inigualable acceso en el jardín.



### CARCARA DE CORTE FABRICADA

La carcasa de corte fabricada está reforzada en la parte alta, faldon lateral, esquinas y borde delantero, esto le asegura al usuario durabilidad y calidad para el futuro.



COMPACTO  
Y FACIL DE  
MANEJAR.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### COURIER™ SZT105

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo	Hydro-Gear® EZT®
------	------------------

#### Carcasa

Ancho de corte	91 cm (36")
Tipo de carcasa	Acero soldado, suspendida del chasis



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton EXi proporciona un arranque constante y garantiza un rendimiento duradero.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte fabricada en acero
- Transmisión hidrostática
- Potente motor Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Elevación del equipo de corte con el pie
- Confortable asiento con respaldo medio y reposabrazos
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para un trabajo cómodo
- Portaequipajes opcional
- Accionamiento de cuchillas
- Freno de parking integrado

Accesorios ver pag. 27.

\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.



## COURIER™ GIROS CERO

EL ZERO TURN  
QUE HACE  
MUCHO  
MAS!



SZT275

Nuestra tecnología de corte convertible CentreCut™ ofrece total flexibilidad sin estrés de tener que tomar una decisión definitiva al comprar su próximo tractor de giro cero.

Su distribuidor le entregará las Courier™ SZT175 y SZT275 con giro cero con un kit de configuración de descarga lateral o trasera ya instalado (en función de la opción que usted elija). Si necesita una configuración de corte diferente en el futuro, solo necesitará un nuevo kit en lugar de comprar una plataforma de corte completamente nueva o incluso un nuevo giro cero.



### CON SUSPENSION

LIMITED LIFETIME  
WARRANTY  
ON FABRICATED DECK

### CENTRECUT™ CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.



#### SOPORTE DE CARGA\*

Versatilidad en movimiento y conveniencia para trabajar en el jardín. SZT175 opcional, incluido en SZT275.



#### SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

Tener suspensión tanto en la parte delantera como la trasera asegura una gran comodidad al operar y aumenta la velocidad de corte.



#### PLATAFORMA DE CORTADORA CENTRECUT™

La plataforma de corte CentreCut™ viene en una versión preconfigurada de descarga lateral o trasera. Con un kit opcional, puede convertir fácilmente a una configuración de corte diferente si es necesario. Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá una mayor capacidad de corte. El kit de descarga trasera viene con deflector de mulching de media altura y cuchillas Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. El deflector de mulching de altura completa, que también está disponible como accesorio, proporciona el mejor rendimiento de mulching.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COURIER™ SZT175		COURIER™ SZT275	
<b>Potencia</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
<b>Transmisión</b>			
Tipo	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	107 cm (42")	122 cm (48")	
Tipo de carcasa	CentreCut™ Acero soldado, suspendida del chasis	CentreCut™ Acero soldado, suspendida del chasis	
Suspensión	Delantera	Delantera y trasera	
Asiento	Asiento de respaldo medio	Asiento premium de respaldo medio	



## BRIGGS & STRATTON® ENGINE

El motor Briggs & Stratton PXi dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Suspensión delantera en SZT175
- Suspensión delantera y trasera en SZT275
- Carcasa de corte CentreCut™ de acero fabricado de 42" o 48" con ruedas de apoyo
- Disponible en configuración de descarga lateral o trasera
- Potentes motores Briggs & Stratton con depósitos de combustible de 11L.
- Embrague eléctrico
- Asiento con respaldo medio con apoyabrazos en SZT175
- Asiento con respaldo medio premium con apoyabrazos en SZT275
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento
- Soporte de carga\* incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Neumáticos traseros grandes de 20"



Accesorios ver pag. 27.

\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

SZT275

**COURIER™ GIROS CERO**

# INSPIRACIÓN PROFESIONAL PARA UN RENDIMIENTO PREMIUM.



Más que un cortacésped de giro cero con una gran calidad corte, su soporte de carga\* integrado junto con las otras características técnicas hacen que el Courier™ SZT350 se constituya en una máquina con una categoría exclusiva.

## CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA



### SOPORTE PARA TRANSPORTE DE CARGA\*

Versátil y de gran utilidad para trabajar en el jardín.



### SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

La suspensión delantera y trasera garantiza una conducción más cómoda a mayor velocidad.



### CARCASA FABRICADA

La plataforma de corte fabricada de 132 cm con su parte superior, faldones laterales, esquinas y el borde frontal reforzados aseguran durabilidad y un corte de calidad durante muchos años.



### TRANSMISIONES PROFESIONAL

Las transmisiones Hydro-Gear® ZT-2800® le ofrece una alta velocidad de avance para un mejor rendimiento.

**LIMITED LIFETIME WARRANTY**  
ON FABRICATED DECK

Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### COURIER™ SZT350

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo	Hydro-Gear® ZF2800®
------	---------------------

#### Carcasa

Ancho de corte	132 cm (52")
Tipo de carcasa	Acero soldado, suspendida del chasis
Suspensión	Delantera y trasera
Asiento	Asiento premium de respaldo medio



**MOTOR BRIGGS & STRATTON®**  
El Briggs & Stratton 8270 PXi motor dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa fabricada
- Suspensión delantera y trasera
- Rodillos traseros centrados
- Transmisión hidrostática
- Potentes motores Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Asiento premium con respaldo medio y reposabrazos
- Control altura de corte por pedal
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para un trabajo cómodo
- Soporte de carga\* incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Neumáticos traseros grandes de 20"



Accesorios ver pag. 27.

\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

# ESPECIFICACIONES TRACTORES

TRACTOR	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT275
<b>Motor</b>				
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 824 PXi 0 V-Twin OHV
Nº Cilindros	2	2	2	2
Encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido
Capacidad dep. combustible	15	15	15	15
<b>Transmisión</b>				
Marca	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46
Tipo	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Velocidad adelante (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 6,9	0 - 8,2
Velocidad atrás (km/h)	0 - 5,2	0 - 4,4	0 - 4,4	0 - 5,4
ACT™	-	-	-	-
<b>Chasis</b>				
Bastidor	Acero	Acero	Acero	Acero
Eje forntal	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
Ruedas delanteras (inch)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Ruedas traseras (inch)	20 x 8	22 x 10	22 x 10	22 x 9,5
Radio de giro (cm)	36	36	36	36
Dirección asistida	-	-	-	-
Asiento	Media espalda, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable
Suspensión	-	-	-	-
<b>Carcasa</b>				
Ancho de corte	42" (107cm)	42" (107cm)	46" (117cm)	48" (122cm)
Tipo de carcasa	Suspendida del chasis	CentreCut™	Suspendida del chasis	CentreCut™
Material carcasa	Acero estampado	Fabricado en acero	Acero estampado	Fabricado en acero
Acoplamiento carcasa	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexión cuchillas	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Rodillos traseros	4 ruedas de apoyo	4 ruedas de apoyo	4 ruedas de apoyo	4 ruedas de apoyo
Desmontaje de carcasa	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis
Cuchillas	2	2	3	3
Alturas de corte (cm)	3,8 - 10,2	3,8 - 8,9	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2
Posiciones alturas de corte	7 / Manual	7 / Manual	7 / Manual	7 / Manual
Capacidad recogedor (L)	-	-	-	-
Conector lavado carcasa	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
<b>Medidas</b>				
Largo x ancho* x alto (cm)	185 x 134 x 111	185 x 112 x 111	185 x 149 x 117	185 x 123 x 117
Distancia entre ejes (cm)	125	125	125	125
Peso (kg)	225	231	236	243
<b>Características</b>				
Faros delanteros	Estandar (LED)	Estandar (LED)	Estandar (LED)	Estandar (LED)
Control de velocidad de crucero	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuenta horas	-	Sí	Sí	Sí
Monitor de mantenimiento	-	Sí	-	Sí
Indicador de combustible	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa
Kit de mulching / Tapón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Garantía**	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

\* Ancho sin deflector.

\*\* Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía ([www.simplicitymfg.com](http://www.simplicitymfg.com)).



<b>BROADMOOR™ SYT410</b>	<b>REGENT™ RD SRD210</b>	<b>REGENT™ RD SRD310</b>	<b>REGENT™ RD SRD360</b>
Briggs & Stratton 8260 PXi V-Twin OHV, EFM 2 Botón eléctrico encendido 16	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11
Tuff-Torq® K62 High Speed Hydro con ACT™ 0 - 9,7 0 - 6,1 Sí	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -
Acero Fundición 16 x 6,5 22 x 10 59 Hidráulico Respaldo alto con rejilla, Ajustable SCS™ - Trasero	Acero Fundición 15 x 6 22 x 10 36 - Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Acero Fundición 15 x 6 22 x 9,5 36 - Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Acero Fundición 15 x 6 22 x 9,5 36 - Asiento premium con respaldo medio, Ajustable Delantero y trasero
48" (122cm) Free Floating™ Acero estampado Mecánico Eléctrico Rodillos traseros Quick Hitch™ 3 3,2 - 10,2 Infinita / Eléctrico - Estandar	38" (96cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 2 Support Wheels Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar	42" (107cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 4 ruedas de apoyo Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar	42" (107cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 4 ruedas de apoyo Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar
198 x 150 x 119 131 328	260 x 102 x 121 125 276	260 x 114 x 123 125 291	260 x 114 x 123 125 291
Estandar (LED) Sí Sí Sí Sí, electrónico en el tablero Opcional 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada

# ACCESORIOS TRACTORS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA#	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE
<b>PRODUCTO #</b>		<b>2691481</b>	<b>2691926</b>	<b>2691683</b>
<b>CARCASA DE CORTE #</b>		<b>1696767</b>	<b>1697442</b>	<b>1696798</b>
Kit mulching carcasa salida lateral		1696374YP	1697447	1696910
Kit mulching carcasa salida trasera (deflector altura completa)			84007258	
Doble cesta de recogida Requiere: Adaptador para la salida de la carcasa	1697358A	• 1697367A	• 1697373A	
Triple bolsa de recogida Requiere: Adaptador para la salida de la carcasa Opcional: Turbo ventilador				1697359A 1697375A 1697366A
Adaptador para la salida de la carcasa		1697367A	1697373A	1697375A
Cuchilla Dozer, 42" Requiere: Contrapeso, trasero Requiere: Peso, 1,5kg Requiere: Cadenas para llantas 22" x 10"	1696092 1694922SM 1691319SM 1695092SM	• • • •	• • • •	• • • •
Cuchilla Dozer, 48" Contrapeso ruedas (se necesitan 2) Cadenas para llantas 22" x 10"	1695939 1696352YP 1695092SM			
lanzador de nieve, etapa sencilla, 42" Requiere: Contrapeso, trasero Requiere: Peso, 1,5kg Requiere: Cadenas para llantas 22" x 10"	1696423 1694922SM 1691319SM 1695092SM	• • • •	• • • •	• • • •
Armrest Kit	1687810YP	•	•	
Kit de reposabrazos Contrapeso, trasero Requiere: Peso, 1,5kg	1691319SM 1694922SM 1691319SM	• • •	• • •	• • •
Pesos de ruedas (necesita 2) Pesos de rueda, 14 kg (necesita 2)	1690555SM 1696352YP	• •	• •	• •
Contrapeso, delantero Requiere: Peso, 1,5kg	1694155SM 1691319SM			
Contrapeso, trasero Requiere: Peso, 1,5kg	1696323YP 1691319SM			
Cadenas para llantas 22" x 10"	1695092SM	•	•	•
Conducto deflector trasero	1688033			
Kit configuracion salida lateral			1697446	
Kit configuracion salida trasera			1697447	

\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.



# ESPECIFICACIONES & ACCESORIOS GIROS ZERO

<b>ZERO TURN</b>	<b>COURIER™ SZT105</b>	<b>COURIER™ SZT175</b>	<b>COURIER™ SZT275</b>	<b>COURIER™ SZT350</b>
<b>Motor</b>				
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV
Nº Cilindros	2	2	2	2
Encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido
Capacidad dep. combustible	11	11	11	11
<b>Transmisión</b>				
Marca	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Velocidad adelante (km/h)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Velocidad atrás (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
<b>Chasis</b>				
Bastidor	Acero	Acero	Acero	Acero
Eje frontal	Acero fijo	Acero pivotante	Acero pivotante	Acero pivotante
Ruedas Del/Tras (inch)	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 10
Radio de giro (cm)	0	0	0	0
Asiento	Respaldo medio, Ajustable con apoyabrazos	Respaldo medio, Ajustable con apoyabrazos	Asiento Premium con respaldo medio, Ajustable y apoyabrazos	Asiento Premium con respaldo medio, Ajustable y apoyabrazos
Suspensión	-	Delantero	Delantero y trasero	Delantero y trasero
<b>Carcasa</b>				
Ancho de corte	36" (91cm)	42" (107 cm)	48" (122cm)	52" (132cm)
Tipo de carcasa	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis
Configuración del cortacésped	Descarga lateral	CentreCut™	CentreCut™	Descarga lateral
Tipo de carcasa de corte	Fabricado en acero	Fabricado en acero	Fabricado en acero	Fabricado en acero
Acoplamiento carcasa	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexión cuchillas	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Rodillos trasero	-	-	-	Rodillo central
Desmontaje de carcasa	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis
Cuchillas	2	2	3	3
Alturas de corte (cm)	3,8 - 10,8	3,8 - 11,0	3,8 - 11,0	3,8 - 11,0
Posiciones alturas de corte	10 / Manual	13 / Manual	13 / Manual	13 / Manual
Conector lavado carcasa	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
<b>Medidas</b>				
Largo x ancho * x alto (cm)	178 x 125 x 107	187 x 149 x 101	187 x 125 x 105	187 x 167 x 105
Distancia entre ejes (cm)	112	112	112	112
Peso (kg)	231	263	306	329
<b>Características</b>				
Soporte de carga**	Opcional	Opcional	Incluido	Incluido
Ruedas de plataforma de corte	-	2	2	2
Contador de horas	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de combustible	-	Sí, en tanque	Sí, en tanque	Sí, en tanque
Kit de mulching/ Tapón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Garantía***	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

\* El ancho de corte es un registro de Fisher Barton.

\*\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

\*\*\* Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía ([www.simplicitymfg.com](http://www.simplicitymfg.com)).


DESCRIPCIÓN	REFE- RENCIA#	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
<b>PRODUCTO #</b>		<b>2691691</b>	<b>2691923</b>	<b>2691622</b>	<b>2691696</b>
Kit mulching carcasa salida lateral		1697428	1697447	1697449	1696908
Kit mulching carcasa salida trasera (deflector altura completa)			84007258	84007244	
Doble cesta de recogida Requiere: Adaptador para la salida de la carcasa Requiere: Adaptador para la salida de la carcasa + Turbo ventilador	1697408A	• 1697101	• 1697373A	• 1697376A	• 1696768A
Soporte trasero de carga	1697133	•	•		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP	•	•	•	•
Soprite de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP	•	•	•	•
Kit de luces	1697104	•	•	•	•
Elevador	5601305	•	•	•	•
Elevador instalado	5601306	•	•	•	•
Kit configuracion salida lateral			1697446	1697448	
Kit configuracion salida trasera			1697447	1697449	

#### ELEVADOR

Facilita el mantenimiento de la parte inferior de la carcasa de corte.



## ACCESORIOS

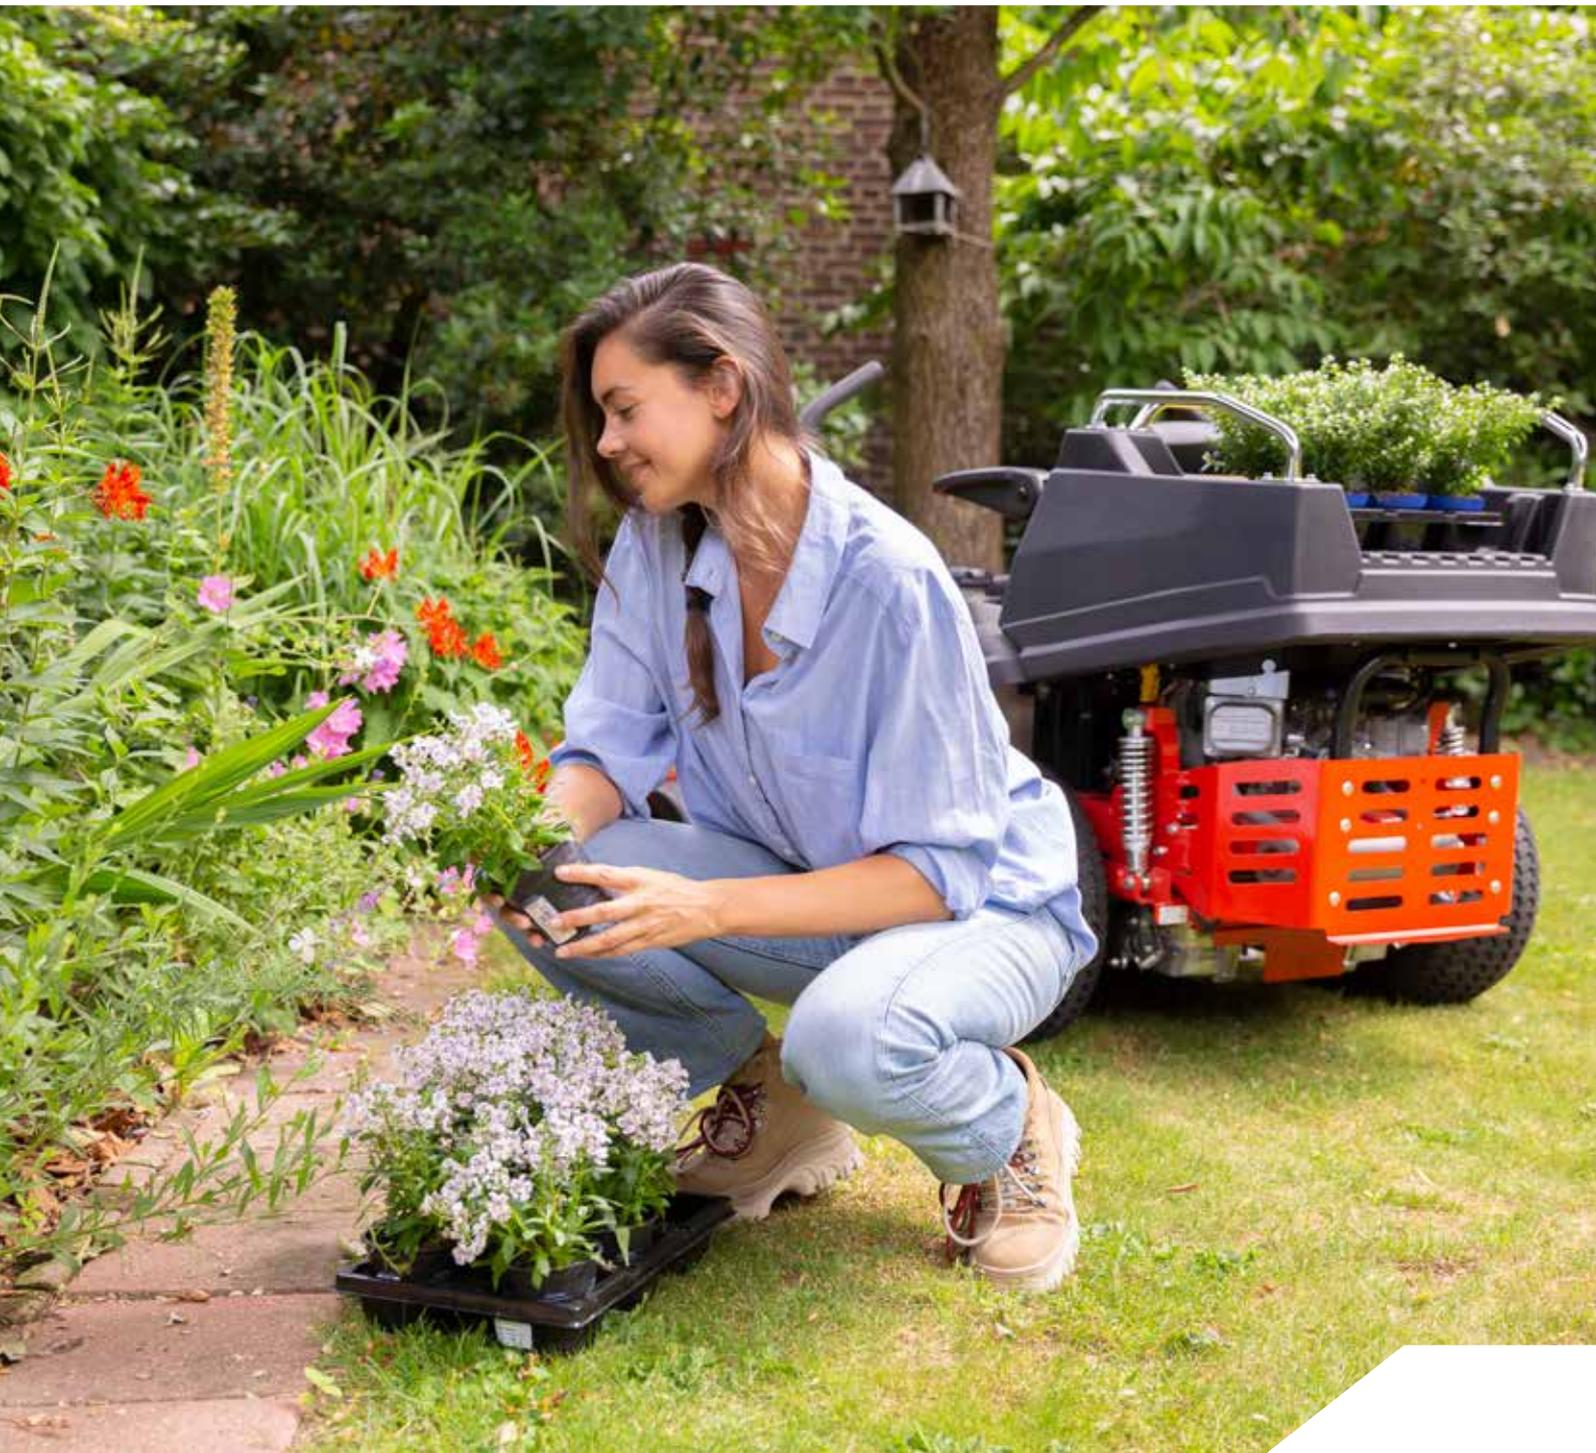

No todos los accesorios que se muestran en este catálogo pueden estar disponibles en su país. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para más detalles.



Doble saco de recogida



Recogedor bolsa triple



Kit Mulching



Quita nieve de una sola etapa



Quita nieve de doble etapa



Contrapesos para ruedas



Cadenas de nieve para ruedas



Hoja topadora



Kit soporte herramientas



Tapón para mulching



Contrapesos delanteros y traseros



Kit de luces







**Simplicity**  
CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®



[www.simplicitymfg.com](http://www.simplicitymfg.com)



Estrada Coruña, 355 • 27298 LUGO  
gaima@gaima.net / www.gaima.net

SU DISTRIBUIDOR SIMPLICITY®:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383

© 2022 ALL RIGHTS RESERVED.  
SE RESERVA EL DERECHO A RETIRAR MODELOS O CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.  
INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS VÁLIDAS SALVO ERROR DE IMPRENTA. 01/2022EUES