



# TRACTORES CORTACÉSPED & GIROS CERO



2021

# BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA PREMIUM EN CORTACÉSPEDES.



Cuando está buscando un tractor cortacésped o un cortacésped de giro cero, hay muchos fabricantes para elegir. Pero si se enfoca en lo que es importante: la fiabilidad, la calidad del corte y tener el mejor césped del vecindario, su decisión será fácil ... Simplicity®.



## CONTENIDOS

La Experiencia del Distribuidor	04
La Diferencia Simplicity®	05
Tractores Cortacésped Regent™	06
Tractor Cortacésped Broadmoor™	12
Tractor Cortacésped Conquest™	14
Tractores Cortacésped Regent™ RD	16
Tractor Giro Zero Courier™	20
Especificaciones Tractores	28
Especificaciones Giros Zero	30
Accesorios Tractores	32
Accesorios Giros Zero	35



## LA EXPERIENCIA DEL DISTRIBUIDOR



## TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA.

¿No está seguro de qué tipo de cortacésped necesita? Su distribuidor Simplicity® le puede ayudar. ¿Necesita a alguien para que le entregue su tractor o giro cero? Su distribuidor Simplicity se lo entregará en su hogar. ¿Necesita un poco de entrenamiento para utilizar su nueva máquina? Su distribuidor Simplicity le puede enseñar lo que necesita saber. Lo más importante, mediante la compra de una máquina Simplicity a través de su distribuidor local, usted no sólo conseguirá una experiencia y un corte de alta calidad, también tendrá su propio asesor sobre el corte del césped.

- Experto consejero
- Ayuda para seleccionar el producto
- Asistencia técnica garantizada
- Disponibilidad de recambios
- Recogida y entrega de máquina
- Mantenimiento estacional
- Experiencia garantizada



# LA DIFERENCIA SIMPLICITY®

Los tractores Simplicity® y los cortacéspedes de Giro Zero están fabricados con componentes de muy alta calidad: capóts y carcasas completamente de acero, motores de larga duración y transmisiones que le garantizan un óptimo funcionamiento durante muchos tiempo . Diseñados pensando en el usuario, los tractores Simplicity ofrecen controles ergonómicos y fáciles de usar así como características innovadoras para que su experiencia de corte sea aún más placentera.



## CORTANDO EL CÉSPED DIBUJANDO BANDAS

Nuestra plataforma de corte Free Floating™ es la cumbre del rendimiento que todos los demás intentan imitar. El eje delantero pivotante facilita que la carcasa se adapte a los más pequeños contornos de su césped, lo que da como resultado un corte aterciopelado sin escalpar el césped. Los rodillos traseros de ancho completo colocan el césped en la dirección en la que se desplaza el cortacésped para crear patrones de rayado.



## TRACCIÓN SUPERIOR CON ACT™

Automatic Controlled Traction™ (Control Automático de la Tracción) proporcionará potencia adicional a ambos neumáticos traseros cuando uno de ellos empiece a patinar. La función ACT™ lo ayuda a evitar atascarse y lo mantiene avanzando cuando realiza trabajos en su jardín.



## CARCASA DE CORTE CENTRE CUT™

La carcasa de corte del cortacésped CentreCut™ ofrece opciones para cambiar la configuración de la carcasa del cortacésped dependiendo de las circunstancias del césped y las preferencias personales. Disponible en Regent™ SLT275 y Courier™ SZT275.

**CENTRE CUT™**  
Convertible Rear Discharge Deck



## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Todos los tractores Simplicity cuentan con un sistema de transmisión hidrostática accionada por pedal, que le permite mantener ambas manos en el volante mientras ajusta su velocidad con los dos pedales.



## SUSPENSION SYSTEM™

Llevando su comodidad de corte al siguiente nivel, los propietarios de Simplicity® pueden disfrutar de una marcha más suave con suspensión y al mismo tiempo lograr un corte premium\*. Esta exclusiva tecnología de tractor utiliza amortiguadores delanteros y traseros para reducir el impacto del terreno accidentado que sufre el usuario. Dependiendo del modelo de tractor, hay dos opciones de suspensión disponibles:

- Suspensión trasera (en Regent™ SLT260)
- Suspensión delantera y trasera (en Regent™ RD SRD360, Courier™ SZT250, SZT275 y SZT350)

## SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

Los Tractores cortacésped Conquest™ y Broadmoor™, ofrecen un completo paquete de sistema confort de suspension compuesto por suspension, transmisión de alta velocidad y comfortable asiento de rejilla.



\* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**



SLT110

Nuestra gama de Tractores Cortacésped Regent™ ofrecen una excelente calidad de corte, alto rendimiento, con el más alto nivel de comodidad para el usuario, tres características esenciales de las máquinas de Simplicity®.

Estos tractores Regent™ están impulsados por fiables motores Briggs & Stratton® y cuentan con parachoques integrados y un elegante panel. Las robustas plataformas de corte y los duraderos ejes delanteros de fundición aseguran una larga vida útil y un alto rendimiento.



#### CARCARA DE CORTE SUSPENDIDA DEL CHASIS

Con 4 ruedas de apoyo en la carcasa de corte y una tampa de agua para facilitar la limpieza.



#### PARACHOQUES DE ACERO Y LUCES DELANTERAS DE LED

El parachoques de acero añade durabilidad adicional al tractor cortacésped.



#### EJE DELANTERO DURADERO

Eje delantero robusto y pivotante de fundición para una larga vida útil.



#### VOLANTE

Mandos de control codificados por colores en el salpicadero.

DISEÑADO PARA FUNCIONAR.  
HECHO PARA DURAR.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE
<b>Potencia</b>		
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Características motor	OHV	OHV
Nº Cilindros	2	2
<b>Transmisión</b>		
Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	Tuff-Torq® K46 Hidrostática
<b>Carcasa</b>		
Ancho de corte	107 cm (42")	117 cm (46")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis	Acero estampado, Suspendida del chasis
Asiento	Asiento con respaldo media altura	Asiento premium con respaldo media altura



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton Intek™ proporcionan un arranque suave y garantizan un rendimiento duradero.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Plataforma de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero de fundición
- Radio de giro de 36cm
- Faros LED
- Acionamiento de la cuchilla eléctrica
- Controles codificados por colores
- Altura de corte manual
- Parachoques de acero integrado
- Control velocidad de cruceo
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte

Accesorios ver pag. 32.

# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**

SIGUE  
AL LIDER!



La característica destacada del Regent™ SLT260 es su suspensión trasera que mejora el confort. Este sistema de suspensión no solo ofrece grandes niveles de comodidad para el usuario, sino que también permite una mayor productividad de corte.

El sistema Quick-Hitch™ mejora aún más la comodidad del usuario, lo que permite una extracción rápida y sin herramientas de la carcasa de corte.



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Diseñado para ofrecer resistencia y potencia de primera clase, el motor Briggs & Stratton Professional Series™ viene con todas las funciones. Potencia mejorada, arranque fácil, funcionamiento suave y silencioso, y resultados profesionales son solo algunos de ellos.

## CON SUSPENSIÓN TRASERA



#### PLATAFORMA DE CORTE FREE FLOATING™

La carcasa del cortacésped Free Floating™, diseñada por Simplicity con su rodillo trasero, facilita que esta se adapte a todas las irregularidades de su césped lo que da como resultado un corte perfecto de su césped.



#### ALTURA DE CORTE ELÉCTRICA

Ajuste fácilmente la altura de corte con el simple toque de un interruptor. La altura de corte eléctrica le permite elegir entre 3,8 y 10,2 cm.



#### SISTEMA DE DESENGANCHE DE LA CARCASA QUICK HITCH™

Retire fácilmente la carcasa de corte sin herramientas. Retire la carcasa para limpiarla o afilar la cuchilla, o para montar un accesorio.



#### SUSPENSIÓN TRASERA

El SLT260 cuenta con una suspensión trasera única que te hace cortar más rápido y mantiene la conducción cómoda.



LIMITED LIFETIME  
WARRANTY  
ON FABRICATED DECK

Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### REGENT™ SLT260

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática
------	-----------------------------

#### Carcasa

Ancho de corte	122cm (48")
Tipo de carcasa	Acero Fabricado, Free Floating™
Suspensión	Suspensión trasera
Asiento	Asiento premium con respaldo media altura

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- Carcasa de corte Free Floating™ de acero fabricado de 122 cm y rodillos traseros de ancho completo
- Suspensión trasera
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero de fundición
- Radio de giro cerrado de 36cm

- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Altura eléctrica de corte
- Sistema de extracción de la plataforma Quick Hitch™
- Control velocidad de crucero
- Reloj, cuenta horas e indicador de mantenimiento
- Asiento premium con respaldo media altura

Accesorios ver pag. 32.

# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**



El Regent™ SLT275 ofrece lo último en comodidad de uso y posibilidades de corte. La carcasa de descarga trasera convertible proporciona máxima versatilidad. Es fácil de convertir la carcasa en tres modelos distintos (depende de las condiciones del césped). Elección del mulching, descarga trasera completa y 50:50 de mulching y modo descarga trasera.

## **CENTRECUT™**

Convertible Rear Discharge Deck

PARA MAS INFORMACIONEN EL SISTEMA CENTRECUT™ VER PAGINA 25.



### **CENTRECUT™ CARCASA DE CORTE**

La robusta plataforma de corte de 122 cm esta fabricada en acero con su parte posterior reforzada, con faldones laterales, esquinas y un borde frontal reforzado para asegurar la durabilidad y una alta calidad de corte durante muchos años.



### **ASIENTO DE ALTO CONFORT**

El ajustable asiento con respaldo medio, proporciona gran un confort y estabilidad al usuario.



Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.

# DOMINA LOS CONTORNOS DE SU CESPÉD.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### REGENT™ SLT275

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo	TuffTorq® K46 Hidrostática
------	----------------------------

#### Carcasa

Ancho de corte	122cm (48")
Tipo de carcasa	CentreCut™ Acero Fabricado, Suspendida del chasis



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Diseñado para ofrecer durabilidad y potencia de primera clase, el motor Briggs & Stratton Professional Series™ viene con todas las funciones. Potencia mejorada, arranque fácil, funcionamiento suave y silencioso, y resultados profesionales son solo algunos de ellos.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Robusta plataforma de corte de 122 cm de acero suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Carcasa de corte con salida trasera CentreCut™ convertible
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 36cm
- Asiento premium con respaldo media altura
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Altura de corte manual
- Control velocidad de cruceo
- Reloj, cuenta horas e indicador de mantenimiento
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte

Accesorios ver pag. 33.

# TRACTOR DE JARDÍN **BROADMOOR™**

## RENDIMIENTO EXCEPCIONAL.



El tractor cortacésped Broadmoor™ representa la combinación perfecta de alto rendimiento y comodidad para el usuario. Equipado con una carcasa de acero con el único sistema de flotación libre, un nuevo sistema de suspensión trasera y un asiento de malla transpirable, este equipamiento hace que cortar el césped nunca más volverá a ser una faena.

### CON VOLANTE ELECTRICO

**LIMITED LIFETIME  
WARRANTY**  
ON FABRICATED DECK

Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.



#### TRANSMISIÓN DE ALTA VELOCIDAD

La transmisión de alta velocidad Tuff Torq® ofrece una unidad hidrostática similar a la de un automóvil y le permite trabajar con la máquina a velocidades más altas.



#### PANEL DE CONTROL

El panel incluye botón de encendido, indicador de nivel combustible y un avisador de mantenimientos proporcionando una experiencia premium.



#### ACT™

Con Automatic Controlled Tracción™, el sistema de tracción (ACT™), suministra la potencia de forma continua a los dos neumáticos traseros para mantener una tracción superior y disminuir el daño del césped.



#### CARCARA DE CORTE FABRICADAS

La robusta plataforma de corte de 122 cm está fabricada en acero con su parte posterior reforzada, con faldones laterales, esquinas y un borde frontal reforzado para asegurar la durabilidad y una alta calidad de corte durante muchos años.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## BROADMOOR™ SYT410

Potencia	
Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin con botón de arranque
Características motor	OHV, EFM
Nº Cilindros	2
Transmisión	
Tipo	Tuff-Torq® K62 High Speed Hidrostática con ACT™
Carcasa	
Ancho de corte	122cm (48")
Tipo de carcasa	Acero Fabricado, Free Floating™, rodillos de ancho total
Suspensión	SCS™ Suspensión trasera y asiento de rejilla



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton Professional Series™ V-Twin incorporan el Electronic Fuel Management (EFM) para proporcionarles una alta potencia y rendimiento.



**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte Free Floating™ con rodillo completo trasero
- Automatic Controlled Traction™
- Chasis de acero soldado resistente
- Dirección asistida eléctrica
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 59cm
- Sistema Quick Hitch™ montaje y desmontaje de carcasa de corte sin herramientas
- Ajuste eléctrico de altura de corte
- Faros LED
- Control velocidad de crucero
- Asiento ergonómico de malla

**CON SUSPENSIÓN TRASERA**



**SCS**  
SUSPENSION COMFORT SYSTEM

El exclusivo sistema confort de suspensión trasera reduce el impacto recibido a mayor velocidad.

# TRACTOR DE JARDÍN CONQUEST™

## DISEÑADO PARA DAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO.

El modelo Conquest™ de Simplicity® combina las últimas innovaciones tecnológicas y el mejor confort. Más potencia con el motor Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ V- Twin engine. El diseño del tablero de mandos completa las mejoras y facilita el trabajo del operador de la máquina.

### CON VOLANTE ELECTRICO



#### TRANSMISIÓN DE ALTA VELOCIDAD

La transmisión de alta velocidad Tuff Torq® ofrece una unidad hidrostática al usuario una sensación similar a la de un automóvil y le permite trabajar con la máquina a velocidades más altas. El exclusivo Suspension Comfort System™ proporciona estabilidad y confort de conducción, incluso a altas velocidades.



#### ACT™

Con Automatic Controlled Tracción™ El sistema de tracción (ACT™), suministra la potencia de forma continua a los dos neumáticos traseros para mantener una tracción superior y disminuir el daño del césped.



#### LUJOSO PANEL DE CONTROLES

Un diseño de salpicadero intuitivo que incluye un completo y lujoso panel de instrumentos con boton de arranque, indicador de nivel de combustible, avisador de mantenimiento, proporcionan al usuario una optima experiencia en el corte del césped



#### SCS SYSTEM

El exclusivo sistema confort de suspension™ sumado a los amortiguadores traseros aporta un 25% menos de impacto trasmitido que un tractor sin suspensión, proporcionando más confort a una considerable velocidad



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CONQUEST™ SYT510

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin con botón de arranque
Características motor	OHV, EFM, Cyclonic Air Filter
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo | Tuff-Torq® K66 High Speed Hidrostática con ACT™

#### Carcasa

Ancho de corte	127 cm (50")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Free Floating™, rodillos de ancho total
Suspensión	Suspensión trasera SCS™ con asiento de rejilla



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores premium Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ V-Twin incorporan Cyclonic Air Filter, filtro de aceite y bomba de engrase.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control de tracción automático (ACT™)
- El bloqueo de diferencial proporciona una mayor tracción
- Robusta Transmisión Tuff-Torq®
- Tablero de mandos intuitivo
- SCS™ Suspensión trasera y asiento de rejilla
- Sistema hidráulico de elevador de carcasa
- Regulación eléctrica de la altura de la carcasa de corte
- Sistema Quick Hitch™ para fácil desmontaje de carcasa de corte
- Regulación eléctrica de la altura de corte
- Faros LED
- Dirección asistida eléctrica



**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.

**CON BOTÓN DE ARRANQUE**

Accesorios ver pag. 34.

www.simplicitymfg.eu

## TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™ RD** CON **RECOGIDA TRASERA**

LLEVATE UN CORTE  
PREMIUM PARA TU  
CESPED.



SRD210

La gama Simplicity® Regent™ RD ha establecido nuevos estándares de eficiencia y comodidad. La gama consiste en tres modelos totalmente equipados con transmisiones Tuff-Torq® hidrostáticas que ofrecen al usuario mayor comodidad. El nuevo diseño de asiento premium, proporciona una comodidad adicional a la experiencia de corte.

Todos los tractores funcionan con motores Briggs & Stratton® de alto rendimiento. El elegante diseño de su capó y tablero de instrumentos brindan al operador una experiencia de corte de primer nivel.



### ASIENTO ALTO CONFORT

El asiento ajustable de respaldo medio proporciona una conducción confortable y estable.



### NUEVO DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL

El tablero de mandos contiene un indicador del nivel combustible y horas. El recordatorio de mantenimiento hace que esta máquina sea interactiva.



### ALTURA DE CORTE

La altura de corte manual permite un ajuste fácil entre 7 posiciones posibles que van desde 4.5 a 9.0 cm.



### CUCHILLAS DE CORTE

Las cuchillas Simplicity® producen un flujo de aire de gran volumen que garantiza la perfecta recogida del césped cortado.





SRD310

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGENT™ RD SRD210		REGENT™ RD SRD310	
<b>Potencia</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
<b>Transmisión</b>			
Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	96 cm (38")	107cm (42")	
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis	Acero estampado, Suspendida del chasis	
Asiento	Asiento premium de respaldo medio	Asiento premium de respaldo medio	

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte suspendida del chasis con ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Radio de giro de 36cm
- Gran capacidad del recogedor (350 litros)
- Eje delantero de fundición
- Capó de acero fácilmente extraíble
- Tanque de combustible de 11 litros
- Control de velocidad de crucero
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Elevador de plataforma mecánico
- Faros LED
- Parachoques de acero integrado
- Puerto de lavado



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton Intek™ proporciona un arranque constante y garantiza un rendimiento duradero.

# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™ RD** CON **RECOGIDA TRASERA**



La serie Regent™ RD SRD360 combina todas las últimas características de innovación y confort con un rendimiento excepcional. Experimente nuevos niveles de comodidad para el usuario con un asiento de malla ergonómico y transpirable y el exclusivo Sistema de suspensión™.



**CONTROL DE VELOCIDAD**  
Cambia tu velocidad rápida y fácilmente



**NUEVO DISEÑO DEL PANEL DEL CONTROL**  
Este lujoso panel le muestra las necesidades de su máquina. El tablero contiene un medidor de combustible y un contador de horas. El recordatorio de mantenimiento hace que esta máquina sea interactiva.



**ASIENTO CON GRAN CONFORT**  
El asiento ajustable de respaldo medio proporciona una conducción confortable y estable.



**PARACHOQUES DE ACERO & LUCES DELANTERAS DE LED**  
El parachoques de acero añade durabilidad a su tractor mientras las potentes luces Led ilumina su camino.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## REGENT™ RD SRD360

### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

### Transmisión

Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática
------	-----------------------------

### Carcasa

Ancho de corte	107 cm (42")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis
Suspensión	Suspensión delantera y trasera
Asiento	Asiento premium de respaldo medio

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Gran capacidad del recogedor (350L).
- Eje delantero de fundición
- Control de velocidad de crucero
- Neumáticos grandes de 22"
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Tanque de combustible de 11 litros
- Rodamiento de bolas de rueda delantera
- Asiento premium de respaldo medio
- Faros LED
- Parachoques de acero integrado



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 cuenta con un filtro de aceite y lubricación a presión.



### SISTEMA DE SUSPENSIÓN™

El exclusivo sistema de suspensión incorpora amortiguadores delanteros y traseros, este sistema de suspensión reduce un 25% el impacto transmitido al usuario, comparado con un tractor que no disponga de sistema suspensión, dándole mayor confort a más velocidad\*.



**CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA**



Accesorios ver pag. 34.

\* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

## COURIER™ GIROS CERO



El SZT105 aporta un nivel absolutamente nuevo de prestaciones y rendimiento a la completa gama de giro cero Courier™. Diseñado para acceder a los jardines más complicados, este compacto giro cero accede a sitios donde otros giros cero no pueden. Sus compactas medidas facilitan su manejo incluso en las zonas más difíciles de su jardín y ocupan menos espacio en su almacenaje.



Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.



### CONFORT PARA EL USUARIO GARANTIZADO

Un compacto de giro cero con alto nivel de confort. Un gran asiento un gran espacio para las piernas.



### ALTURAS DE CORTE

Usted podrá elegir la altura de corte adecuada simplemente pisando un pedal y fijándolo en la altura deseada.



### DISEÑO COMPLETO

El diseño de su compacta carcasa de corte de 91 cm convierten a este tractor en el más pequeño de su clase y proporcionan un inigualable acceso en el jardín.



### CARCASA DE CORTE FABRICADA

La carcasa de corte fabricada está reforzada en la parte alta, faldon lateral, esquinas y borde delantero, esto le asegura al usuario durabilidad y calidad para el futuro.



COMPACTO  
Y FACIL DE  
MANEJAR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### COURIER™ SZT105

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo	Hydro-Gear® EZT®
------	------------------

#### Carcasa

Ancho de corte	91 cm (36")
Tipo de carcasa	Acero soldado, suspendida del chasis



**MOTOR BRIGGS & STRATTON®**  
Los motores Briggs & Stratton Intek™ proporcionan un arranque seguro y garantizan un funcionamiento prolongado

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte fabricada en acero
- Transmisión hidrostática
- Potente motor Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Elevación del equipo de corte con el pie
- Confortable asiento con respaldo medio y reposabrazos
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para un trabajo cómodo
- Portaequipajes opcional
- Accionamiento de cuchillas
- Freno de parking integrado

Accesorios ver pag. 35.

\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.



**COURIER™ GIROS CERO**

COMODIDAD Y  
CALIDAD DE CORTE  
INIGUALABLE.



Los modelos Courier™ (Séries 100) son la elección perfecta para el usuario más exigente. Con una plataforma de acero estampado de 107 cm o 117 cm, los modelos Courier™ cortarán su césped maravillosamente. El soporte trasero de carga\* (opcional) le permitirá ahorrar tiempo y esfuerzos. Todos los giros cero Courier™ están equipados con un cómodo asiento con reposabrazos.



**AJUSTE DE LAS PALANCAS DE DIRECCIÓN**

Ajustando las palancas de dirección su Giro Zero caminará en línea recta.




**ASIENTO CONFORTABLE**

Asiento con apoyabrazos para más confort a la hora de cortar el césped.



**TAPA ACCESO CARCASA CORTE**

La máquina dispone un tapa que facilita el acceso para hacer el mantenimiento de la carcasa de corte.



**ALTURAS DE CORTE**

Usted podrá elegir la altura de corte adecuada simplemente pisando un pedal y fijándolo en la altura deseada.



SZT110

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COURIER™ SZT110		COURIER™ SZT150	
<b>Potencia</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
<b>Transmisión</b>			
Tipo	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	107 cm (42")	117 cm (46")	
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis	Acero estampado, Suspendida del chasis	



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton V-Twin le proporcionan un alto rendimiento durante muchas horas de trabajo.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte de acero estampado
- Transmisión hidrostática
- Potentes motores Briggs & Stratton Intek™
- Control altura de corte por pedal
- Transmisión Hydro-Gear® EZT®
- Comfortable asiento con reposabrazos
- La dirección se controla por dos palancas ajustables para una mayor comodidad del operario
- Depósito de combustible de 11L de capacidad
- Soporte trasero para carga\* (opcional)
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado

Accesorios ver pag. 35.

\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

# COURIER™ GIROS CERO

EL ZERO TURN  
QUE HACE  
MUCHO  
MAS!



Junto con el exclusivo Suspension System™ y las características de inspiración más profesional, tales como carcassas de corte de acero fabricadas, ejes delanteros giratorios con amortiguadores y una carcassa de descarga trasera convertible con cuchillas Eliminator®\* (solo SZT275), la Serie Courier™ 200 también trae nuevos niveles de utilidad para el jardín a través de un soporte de carga trasera integrada\*\*.

La suspensión delantera y trasera garantiza una conducción muy cómoda y una mayor velocidad de corte.



## CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	COURIER™ SZT250	COURIER™ SZT275
<b>Potencia</b>		
Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin
Características motor	OHV	OHV
Nº Cilindros	2	2
<b>Transmisión</b>		
Tipo	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®
<b>Carcasa</b>		
Ancho de corte	122 cm (48")	122 cm (48")
Tipo de carcasa	Acero soldado, suspendida del chasis	CentreCut™ Acero soldado, suspendida del chasis
Suspensión	Delantera y trasera	Delantera y trasera
Asiento	Asiento premium de respaldo medio	Asiento premium de respaldo medio



**MOTOR BRIGGS & STRATTON®**  
Los motores Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 incorporan filtro de aceite y bomba de engrase.



La plataforma de corte con descarga central CentreCut™ ofrece opciones para cambiar la configuración de la plataforma de corte dependiendo de las circunstancias de la hierba. Esta plataforma de corte de acero está fabricada para hacer los trabajos mas duros, está equipada de serie con unas cuchillas especiales Eliminator®\*\*, lo que le proporciona un rendimiento de corte superior y más versatilidad. En todos los modelos con la plataforma de descarga trasera los cortes quedan totalmente ajustados a los bordes de su jardín, esto evita que tenga que hacer sobrecortes.

## CENTRE CUT™

Convertible Rear Discharge Deck



**PARA CÉSPED ALTO/ PRIMER CORTE**  
Usar la carcasa con la opción de descarga trasera.



**PARA CÉSPED NO DEMASIADO ALTO/ CORTES CONTINUOS**  
Utilice la configuración de la plataforma de corte de descarga trasera con el deflector de mulching de media altura.



**USO SISTEMA MULCHING**  
Utilice la configuración de la plataforma de corte de la descarga trasera con el deflector de mulching altura completa. El deflector de mulching de altura completa se puede pedir por separado.

**INCLUIDO**

**INCLUIDO**

**OPCIONAL**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Suspensión delantera y trasera
- Rodillos traseros centrados en SZT250
- Carcasa de corte CentreCut™ de descarga trasera con cuchillas Eliminator®\*\* y deflector de mulching the media altura (SZT275)
- Potentes motores Briggs & Stratton con depositos de combustible de 11L.
- Embrague eléctrico
- Asiento con respaldo medio y reposabrazos
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento
- Soporte de carga\*\* incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Neumáticos traseros grandes de 20"

**LIMITED LIFETIME WARRANTY**  
ON FABRICATED DECK

Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.

Accesorios ver pag. 35.

\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.

\*\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

**COURIER™ GIROS CERO**

# INSPIRACIÓN PROFESIONAL PARA UN RENDIMIENTO PREMIUM.



Más que un cortacésped de giro cero con una gran calidad corte, su soporte de carga\* integrado junto con las otras características técnicas hacen que el Courier™ SZT350 se constituya en una máquina con una categoría exclusiva.

## CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA



### SOPORTE PARA TRANSPORTE DE CARGA\*

Versátil y de gran utilidad para trabajar en el jardín.



### SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

La suspensión delantera y trasera garantiza una conducción más cómoda a mayor velocidad.



### CARCASA FABRICADA

La plataforma de corte fabricada de 132 cm con su parte superior, faldones laterales, esquinas y el borde frontal reforzados aseguran durabilidad y un corte de calidad durante muchos años.



### TRANSMISIONES PROFESIONALES

Las transmisiones Hydro-Gear® ZT-2800® le ofrece una alta velocidad de avance para un mejor rendimiento.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### COURIER™ SZT350

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo | Hydro-Gear® ZF2800®

#### Carcasa

Ancho de corte	132 cm (52")
Tipo de carcasa	Acero soldado, suspendida del chasis
Suspensión	Delantera y trasera
Asiento	Asiento premium de respaldo medio



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 incorporan filtro de aceite y bomba de engrase.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa fabricada
- Suspensión delantera y trasera
- Rodillos traseros centrados
- Transmisión hidrostática
- Potentes motores Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Asiento premium con respaldo medio y reposabrazos
- Control altura de corte por pedal
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para un trabajo cómodo
- Soporte de carga\* incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Neumáticos traseros grandes de 20"

Accesorios ver pag. 35.

\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

# ESPECIFICACIONES TRACTORES

TRACTOR	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT260	REGENT™ SLT275
<b>Motor</b>				
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV
Nº Cilindros	2	2	2	2
Encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido
Capacidad dep. combustible	15	15	15	15
<b>Transmisión</b>				
Marca	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46
Tipo	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Velocidad adelante (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 8,2	0 - 8,2
Velocidad atrás (km/h)	0 - 5,2	0 - 4,4	0 - 5,4	0 - 5,4
ACT™	-	-	-	-
<b>Chasis</b>				
Bastidor	Acero	Acero	Acero	Acero
Eje forntal	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
Ruedas delanteras (inch)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Ruedas traseras (inch)	20 x 8	22 x 10	22 x 9,5	22 x 9,5
Radio de giro (cm)	36	36	36	36
Dirección asistida	-	-	-	-
Asiento	Media espalda, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable
Suspensión	-	-	Trasero	-
<b>Carcasa</b>				
Ancho de corte	42" (107cm)	46" (117cm)	48" (122cm)	48" (122cm)
Tipo de carcasa	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis	Free Floating™	Suspendida del chasis, D.T
Material carcasa	Acero estampado	Acero estampado	Fabricado en acero	Fabricado en acero
Acoplamiento carcasa	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexión cuchillas	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Rodillos traseros	4 ruedas de apoyo	4 ruedas de apoyo	Bandas de ancho completo	4 ruedas de apoyo
Desmontaje de carcasa	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Quick Hitch™	Quick Hitch™
Cuchillas	2	3	3	3
Alturas de corte (cm)	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2
Posiciones alturas de corte	7 / Manual	7 / Manual	Infinita / Eléctrico	7 / Manual
Capacidad recogedor (L)	-	-	-	-
Conector lavado carcasa	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
<b>Medidas</b>				
Largo x ancho* x alto (cm)	185 x 134 x 111	185 x 149 x 117	185 x 150 x 117	185 x 123 x 117
Distancia entre ejes (cm)	125	125	125	125
Peso (kg)	211	223	250	256
<b>Características</b>				
Faros delanteros	Estandar (LED)	Estandar (LED)	Estandar (LED)	Estandar (LED)
Control de velocidad de crucero	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuenta horas	-	Sí	Sí	Sí
Monitor de mantenimiento	-	-	Sí	Sí
Indicador de combustible	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa
Kit de mulching / Tapón	-	-	-	Incluido
Garantía**	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

\* Ancho sin deflector.

\*\* Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía ([www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)).

# POTENCIA PARA EL TRABAJO.

<b>BROADMOOR™ SYT410</b>	<b>CONQUEST™ SYT510</b>	<b>REGENT™ RD SRD210</b>	<b>REGENT™ RD SRD310</b>	<b>REGENT™ RD SRD360</b>
Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin OHV, EFM 2 Botón eléctrico encendido 16	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV, EFM 2 Botón eléctrico encendido 16	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11
Tuff-Torq® K62 High Speed Hydro con ACT™ 0 - 9,7 0 - 6,1 Sí	Tuff-Torq® K66 High Speed Hydro con ACT™ 0 - 9,3 0 - 5,9 Sí + Bloqueo diferencial	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -
Acero Fundición 16 x 6,5 22 x 10 59 Hidráulico Respaldo alto con rejilla, Ajustable SCS™ - Trasero	Acero Fundición 16 x 6,5 23 x 10,5 59 Hidráulico Respaldo alto con rejilla, Ajustable SCS™ - Trasero	Acero Fundición 15 x 6 22 x 10 36 - Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Acero Fundición 15 x 6 22 x 9,5 36 - Asiento premium con respaldo medio, Ajustable -	Acero Fundición 15 x 6 22 x 9,5 36 - Asiento premium con respaldo medio, Ajustable Delantero y trasero
48" (122cm) Free Floating™ Acero estampado Mecánico Eléctrico Rodillos traseros Quick Hitch™ 3 3,2 - 10,2 Infinita / Eléctrico - Estandar	50" (127cm) Free Floating™ Fabricado en acero Hidráulico Eléctrico Rodillos traseros Quick Hitch™ 3 3,8 - 10,2 Infinita / Eléctrico - Estandar	38" (96cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 2 Support Wheels Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar	42" (107cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 4 ruedas de apoyo Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar	42" (107cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 4 ruedas de apoyo Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar
198 x 150 x 119 131 328	198 x 152 x 122 131 352	260 x 102 x 121 125 276	260 x 114 x 123 125 291	260 x 114 x 123 125 291
Estandar (LED) Sí Sí Sí Sí, electrónico en el tablero - 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí Sí Sí, electrónico en el tablero - 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada

# ESPECIFICACIONES GIROS ZERO

<b>ZERO TURN</b>	<b>COURIER™ SZT105</b>	<b>COURIER™ SZT110</b>	<b>COURIER™ SZT150</b>
<b>Motor</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV
Nº Cilindros	2	2	2
Encendido	Electric, Key Start	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido
Capacidad dep. combustible	11	11	11
<b>Transmisión</b>			
Marca	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®
Velocidad adelante (km/h)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 9,0
Velocidad atrás (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
<b>Chasis</b>			
Bastidor	Acero	Acero	Acero
Eje frontal	Acero fijo	Acero fijo	Acero fijo
Ruedas Del/Tras (inch)	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 18 x 8,5
Radio de giro (cm)	0	0	0
Asiento	Respaldo medio, Ajustable con apoyabrazos	Respaldo medio, Ajustable con apoyabrazos	Respaldo medio, Ajustable con apoyabrazos
Suspensión	-	-	-
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	36" (91cm)	42" (107cm)	46" (117cm)
Tipo de carcasa	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis
Configuración del cortacésped	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral
Tipo de carcasa de corte	Fabricado en acero	Acero estampado	Acero estampado
Acoplamiento carcasa	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexión cuchillas	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Rodillos trasero	-	-	-
Desmontaje de carcasa	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis
Cuchillas	2	2	3
Alturas de corte (cm)	3,8 - 11,4	4,2 - 9,6	3,8 - 11,0
Posiciones alturas de corte	10 / Manual	10 / Manual	13 / Manual
Conector lavado carcasa	Estandar	Estandar	Estandar
<b>Medidas</b>			
Largo x ancho* x alto (cm)	178 x 125 x 107	187 x 134 x 101	187 x 149 x 101
Distancia entre ejes (cm)	112	112	112
Peso (kg)	231	238	231
<b>Características</b>			
Soporte de carga**	Opcional	Opcional	Opcional
Ruedas de plataforma de corte	-	2	2
Contador de horas	Sí	Sí	Sí
Indicador de combustible	-	-	-
Kit de mulching/ Tapón	-	-	-
Garantía***	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

\* Ancho sin deflector.

\*\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

\*\*\* Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía ([www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)).

# POTENCIA PARA EL TRABAJO.

<b>COURIER™ SZT250</b>	<b>COURIER™ SZT275</b>	<b>COURIER™ SZT350</b>	<b>ZERO TURN</b>
			<b>Motor</b>
Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Modelo de motor  Nº Cilindros Encendido Capacidad dep. combustible
			<b>Transmisión</b>
Hydro-Gear® EZT® 0 - 11,0 0 - 4,0	Hydro-Gear® EZT® 0 - 11,0 0 - 4,0	Hydro-Gear® ZT-2800® 0 - 12,0 0 - 4,0	Marca  Velocidad adelante (km/h) Velocidad atrás (km/h)
			<b>Chasis</b>
Acero Acero pivotante 11 x 6 / 20 x 10 0 Asiento Premium con respaldo medio, Ajustable y apoyabrazos Delantero y trasero	Acero Acero pivotante 11 x 6 / 20 x 10 0 Asiento Premium con respaldo medio, Ajustable y apoyabrazos Delantero y trasero	Acero Acero pivotante 11 x 6 / 20 x 10 0 Asiento Premium con respaldo medio, Ajustable y apoyabrazos Delantero y trasero	Bastidor Eje frontal Ruedas Del/Tras (inch) Radio de giro (cm) Asiento  Suspensión
			<b>Carcasa</b>
48" (122cm) Suspendida del chasis Descarga lateral Fabricado en acero Mecánico Eléctrica Rodillo central Montada sobre el chasis 3 3,8 - 11,0 13 / Manual Estandard	48" (122cm) Suspendida del chasis Descarga trasera Fabricado en acero Mecánico Eléctrica - Montada sobre el chasis 3 3,8 - 11,0 13 / Manual Estandard	52" (132cm) Suspendida del chasis Descarga lateral Fabricado en acero Mecánico Eléctrica Rodillo central Montada sobre el chasis 3 3,8 - 11,0 13 / Manual Estandard	Ancho de corte Tipo de carcasa Configuración del cortacésped Tipo de carcasa de corte Acoplamiento carcasa Conexión cuchillas Rodillos trasero Desmontaje de carcasa Cuchillas Alturas de corte (cm) Posiciones alturas de corte Conector lavado carcasa
			<b>Medidas</b>
187 x 148 x 105 112 296	187 x 125 x 105 112 306	187 x 167 x 105 112 329	Largo x ancho* x alto (cm) Distancia entre ejes (cm) Peso (kg)
			<b>Características</b>
Incluido 2 Sí Sí, en tanque - 3 Años limitada	Incluido 2 Sí Sí, en tanque Deflector de mulching de media altura incluido 3 Años limitada	Incluido 2 Sí Sí, en tanque - 3 Años limitada	Soporte de carga** Ruedas de plataforma de corte Contador de horas Indicador de combustible Kit de mulching/ Tapón  Garantía***

# ACCESORIOS

## REGENT™ SLT110 – 2691481

## CARCASA 1696767

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching	1696374YP		
Recogedor bolsa doble	1695592		
Contrapeso, trasero	1694922SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM		
Hoja topadora , 42"	1696092	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1696423	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 20" x 8"	1690163SM		

## REGENT™ SLT210SE – 2691683

## CARCASA 1696798

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696910		
Recogedor bolsa triple	1695776	Turbo para recogedor	1695642
Turbo para recogedor	1695642		
Contrapeso, trasero	1694922SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1690555SM		
Hoja topadora , 42"	1696092	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1696423	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 10"	1695092SM		
Cuchillas mulching	1760646YP		

## REGENT™ SLT260 – 2691684

## CARCASA 1696947

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con cuchillas Eliminator®*	1696909		
Recogedor bolsa triple	1696462	Turbo para recogedor	1696750
Turbo para recogedor	1696750		
Contrapeso, trasero	1694922SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1690555SM		
Hoja topadora , 42"	1696092	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1696423	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 10"	1695092SM		
Cuchillas mulching	1760647YP		

\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.



**REGENT™ SLT275 – 2691685****CARCASA 1697168**

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching altura completa	1696907		
Contrapeso, trasero	1694922SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1690555SM		
Hoja topadora , 42"	1696092	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1696423	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 10"	1695092SM		
Cuchillas mulching	1760647YP		

Para el modelo SLT275 no está disponible el recogedor (sólo salida trasera). Las cuchillas mulching se incluyen de serie.

**BROADMOOR™ SYT410 – 2691689**

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696909		
Recogedor bolsa triple	1696358	Deck Boot Adapter	1696672
Turbo para recogedor	1696750		
Contrapeso, delantero	1694155SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso, trasero	1696323YP	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso ruedas, 14 kg (se necesitan 2)	1696352YP		
Hoja topadora , 42"	1695939	Contrapeso ruedas, 14 kg	1696352YP
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 10"	1695092SM		



SLT260

# ACCESORIOS

## CONQUEST™ SYT510 – 2691690

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con cuchillas Eliminator®*	1696398		
Recogedor bolsa triple	1696358	Turbo para recogedor	1696450
		Turbo Hitch Group	1696356
Contrapeso, trasero	1696323YP	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso, delantero	1694155SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1693160SM		
Hoja topadora , 42"	1695939	Hoja quitanieves	1694147
		Kit chasis para hoja quitanieves	1695195
		Contrapeso ruedas	1693160SM
		Cadenas ruedas	1690095SM
Quitanieves de 42" doble etapa	1695360	Kit chasis para hoja quitanieves	1695196
		Contrapeso, trasero	1696323YP
		Contrapeso	depende de la medida
		Cadenas ruedas	1690095SM
Cadenas para ruedas, 23" x 10.5"	1690095SM		

## REGENT™ RD SRD210 – 2691686

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Parachoques delantero	1688033		
Cadenas para ruedas, 22" x 10"	1695092SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1696352YP		
Kit Mulching	885644YP		

## REGENT™ RD SRD310 – 2691687

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Parachoques delantero	1688033		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1696352YP		
Kit Mulching	885959YP		

## REGENT™ RD SRD360 – 2691688

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Parachoques delantero	1688033		
Cadenas para ruedas, 22" x 9.5"	1695092SM		
Kit Mulching	885959YP		



\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.

**COURIER™ SZT105 – 2691691**

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching	1697102		
Recogedor bolsa doble	1697100	Deck Boot Adapter	1697101
Soporte trasero de carga	1696711		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Sopрте de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		
Kit de luces	1697104		

**COURIER™ SZT110 – 2691692**

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching	1696374YP		
Soporte trasero de carga	1696711		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Sopрте de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		
Kit de luces	1697104		

**COURIER™ SZT150 – 2691693**

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con cuchillas Eliminator®	1696910		
Recogedor bolsa doble	1696673	Kit adaptador carcasa	1696671
Soporte trasero de carga	1696711		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Sopрте de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		
Cuchillas mulching	1760646YP		
Kit de luces	1697104		

**COURIER™ SZT250 – 2691694**

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con cuchillas Eliminator®	1696909		
Recogedor bolsa doble	1696673	Kit adaptador carcasa	1696672
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Sopрте de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		
Cuchillas mulching	1760646YP		
Kit de luces	1697104		

**COURIER™ SZT275 – 2691695**


Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching altura completa	1696907		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Sopрте de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		
Cuchillas mulching	1760646YP		
Kit de luces	1697104		

Para el modelo SZT275 no está disponible el recogedor (sólo salida trasera). Las cuchillas mulching se incluyen de serie.

**COURIER™ SZT350 – 2691696**

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con cuchillas Eliminator®	1696908		
Recogedor bolsa doble	1696673	Turbo para recogedor	1696768
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Sopрте de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		
Cuchillas mulching	1760646YP		
Kit de luces	1697104		

## ACCESORIOS

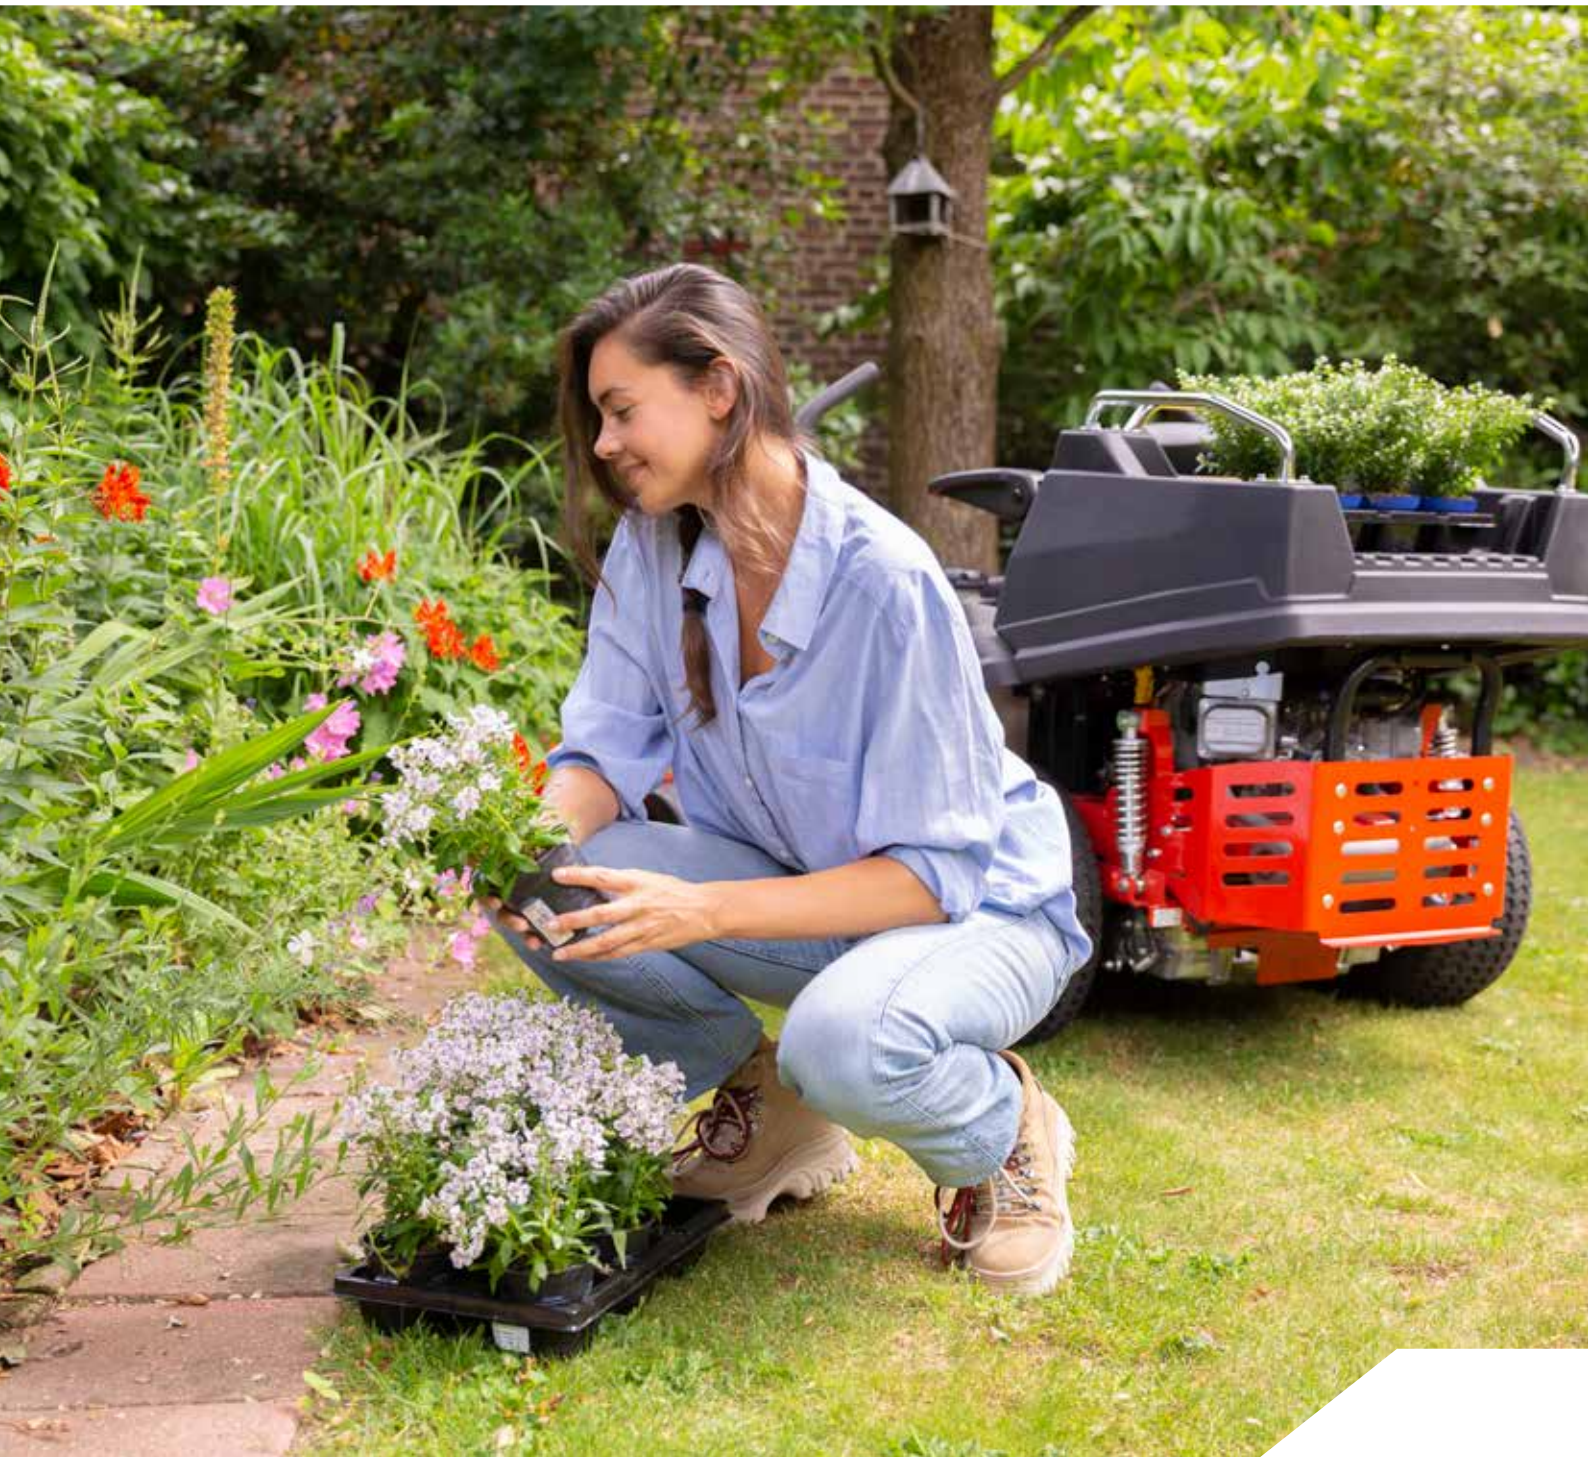

No todos los accesorios que se muestran en este catálogo pueden estar disponibles en su país. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para más detalles.



Doble saco de recogida



Recogedor bolsa triple



Kit Mulching



Quita nieve de una sola etapa



Quita nieve de doble etapa



Contrapesos para ruedas



Cadenas de nieve para ruedas



Hoja topadora



Kit soporte herramientas



Tapón para mulching



Contrapesos delanteros y traseros



Kit de luces

CONQUISTAR  
LOS CONTORNOS  
DE TU  
CÉSPED.





# NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





[www.simplicitymfg.com](http://www.simplicitymfg.com)

SU DISTRIBUIDOR SIMPLICITY®:



Estrada Coruña, 355 • 27298 LUGO  
[gaima@gaima.net](mailto:gaima@gaima.net) / [www.gaima.net](http://www.gaima.net)



**BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV** SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383 fax: +31 (0)475 408 384

BRIGGS & STRATTON, LLC. COPYRIGHT © 2020.  
 SE RESERVA EL DERECHO A RETIRAR MODELOS O CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS VÁLIDAS SALVO ERROR DE IMPRENTA. 01/2021EUES