



2023
**TRACTORES CORTACÉSPED
& GIROS CERO**





UN SIGLO DIBUJANDO BANDAS EN EL CESPED

Los 100 años de historia de Simplicity se han llenado de innovación, perseverancia y productos de primera calidad.

La empresa comenzó produciendo máquinas perforadoras y despegó cuando se abrió la puerta a los equipos de jardinería. Ya sea un tractor de jardín o un tractor de giro cero, el amor por los cortacéspedes de Simplicity se ha transmitido de generación en generación. Mientras se rinde homenaje al pasado, a Simplicity le espera un futuro prometedor.



CONTENIDOS

La Experiencia del Distribuidor	04
La Diferencia Simplicity®	05
Tractores Cortacésped Regent™	06
Tractor Cortacésped Broadmoor™	10
Tractores Cortacésped Regent™ RD	12
Tractor Giro Zero Courier™	16
Especificaciones Tractores	22
Accesorios Tractores	24
Especificaciones Giros Zero	26
Accesorios Giros Zero	27

LA EXPERIENCIA DEL DISTRIBUIDOR



TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA.

¿No está seguro de qué tipo de cortacésped necesita? Su distribuidor Simplicity® le puede ayudar. ¿Necesita a alguien para que le entregue su tractor o giro cero? Su distribuidor Simplicity se lo entregará en su hogar. ¿Necesita un poco de entrenamiento para utilizar su nueva máquina? Su distribuidor Simplicity le puede enseñar lo que necesita saber. Lo más importante, mediante la compra de una máquina Simplicity a través de su distribuidor local, usted no sólo conseguirá una experiencia y un corte de alta calidad, también tendrá su propio asesor sobre el corte del césped.

- Experto consejero
- Ayuda para seleccionar el producto
- Asistencia técnica garantizada
- Disponibilidad de recambios
- Recogida y entrega de máquina
- Mantenimiento estacional
- Experiencia garantizada



LA DIFERENCIA SIMPLICITY®

Los tractores Simplicity® y los cortacéspedes de Giro Zero están fabricados con componentes de muy alta calidad: capóts y carcasas completamente de acero, motores de larga duración y transmisiones que le garantizan un óptimo funcionamiento durante muchos tiempo . Diseñados pensando en el usuario, los tractores Simplicity ofrecen controles ergonómicos y fáciles de usar así como características innovadoras para que su experiencia de corte sea aún más placentera.



CORTANDO EL CÉSPED DIBUJANDO BANDAS

Nuestra plataforma de corte Free Floating™ es la cumbre del rendimiento que todos los demás intentan imitar. El eje delantero pivotante facilita que la carcasa se adapte a los más pequeños contornos de su césped, lo que da como resultado un corte aterciopelado sin escalar el césped. Los rodillos traseros de ancho completo colocan el césped en la dirección en la que se desplaza el cortacésped para crear patrones de rayado. Disponible en el tractor cortacésped Broadmoor™.



TRACCIÓN SUPERIOR CON ACT™

Automatic Controlled Traction™ (Control Automático de la Tracción) proporcionará potencia adicional a ambos neumáticos traseros cuando uno de ellos empiece a patinar. La función ACT™ lo ayuda a evitar atascarse y lo mantiene avanzando cuando realiza trabajos en su jardín. Disponible en el tractor cortacésped Broadmoor™.



CARCASA DE CORTE CENTRE CUT™

La plataforma de corte CentreCut™ ofrece opciones para cambiar la configuración de la plataforma de corte según las circunstancias del césped y las preferencias personales. Disponible para Regent™ SLT175, Regent™ SLT275, Courier™ SZT105, Courier™ SZT175 y Courier™ SZT275.

CENTRE CUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Todos los tractores Simplicity cuentan con un sistema de transmisión hidrostática accionada por pedal, que le permite mantener ambas manos en el volante mientras ajusta su velocidad con los dos pedales.



SUSPENSION SYSTEM

Llevando su comodidad de corte al siguiente nivel, los propietarios de Simplicity® pueden disfrutar de una marcha más suave con suspensión y al mismo tiempo lograr un corte premium*. Esta exclusiva tecnología, utiliza un sistema de amortiguación que garantiza la comodidad del operario cuando trabaja en terrenos con muchas irregularidades. Disponible para Regent™ RD SRD360, Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 y Courier™ SZT350.



SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

El tractor cortacésped Broadmoor™ ofrece un completo paquete de sistema confort de suspension compuesto por suspension, transmisión de alta velocidad y confortable asiento de rejilla.



* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**



SLT110

Nuestra gama de Tractores Cortacésped Regent™ ofrecen una excelente calidad de corte, alto rendimiento, con el más alto nivel de comodidad para el usuario, tres características esenciales de las máquinas de Simplicity®.

Estos tractores Regent™ están impulsados por fiables motores Briggs & Stratton® y cuentan con parachoques integrados y un elegante panel. Las robustas plataformas de corte y los duraderos ejes delanteros de fundición aseguran una larga vida útil y un alto rendimiento.



CARCARA DE CORTE SUSPENDIDA DEL CHASIS

Con 4 ruedas de apoyo en la carcasa de corte y una tampa de agua para facilitar la limpieza.



PARACHOQUES DE ACERO Y LUCES DELANTERAS DE LED

El parachoques de acero añade durabilidad adicional al tractor cortacésped.



EJE DELANTERO DURADERO

Eje delantero robusto y pivotante de fundición para una larga vida útil.



VOLANTE

Mandos de control codificados por colores en el salpicadero.

DISEÑADO PARA FUNCIONAR.
HECHO PARA DURAR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE
Potencia		
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Características motor	OHV	OHV
Nº Cilindros	2	2
Transmisión		
Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	Tuff-Torq® K46 Hidrostática
Carcasa		
Ancho de corte	107 cm	117 cm
Tipo de carcasa	Acero estampado	Acero estampado
Asiento	Asiento con respaldo media altura	Asiento premium con respaldo media altura



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Plataforma de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero de fundición
- Radio de giro de 36 cm
- Faros LED
- Acionamiento de la cuchilla eléctrica
- Controles codificados por colores
- Altura de corte manual
- Parachoques de acero integrado
- Control velocidad de cruceo
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton EXi proporcionan un arranque suave y garantizan un rendimiento duradero.

Accesorios ver pag. 24.

TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**



Nuestra tecnología de corte convertible CentreCut™ ofrece una flexibilidad total sin el estrés de tener que tomar una decisión definitiva al comprar su próximo tractor cortacésped. Su distribuidor le entregará los tractores Regent™ SLT175 y SLT275 con un kit de configuración de descarga lateral o trasera ya instalado (dependiendo de la opción que usted eleija).

Si necesita una configuración de corte diferente en el futuro, solo necesitará un nuevo kit en lugar de comprar una plataforma de corte completamente nueva o incluso un nuevo tractor cortacésped.

CENTRECUT™ CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



SLT275 con el kit de salida trasera instalado.



Con el kit de salida trasera instalado



Con el kit de salida lateral instalado

CARCASA DE CORTE CENTRECUT™

Los tractores cortacésped equipados con CentreCut™ vienen en una versión preconfigurada de descarga lateral o trasera. Con un kit opcional, puede convertir fácilmente a una configuración de corte diferente si es necesario.

Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá la mayor capacidad de corte posible. El kit de descarga trasera viene con un deflector de mulching de media altura y cuchillas Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. Si monta el kit de mulching opcional, obtendrá el mejor rendimiento de mulching.

DOMINA LOS CONTORNOS DE SU CESPÉD.



SLT275

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGENT™ SLT175		REGENT™ SLT275	
Potencia			
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
Transmisión			
Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	
Carcasa			
Ancho de corte	107 cm	122 cm	
Tipo de carcasa	CentreCut™ Acero Fabricado	CentreCut™ Acero Fabricado	
Asiento	Asiento premium con respaldo media altura	Asiento premium con respaldo media altura	



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Diseñado para brindar una resistencia y potencia de primerísima clase, el motor PXi incorpora la última tecnología de los motores Briggs & Stratton. Potencia mejorada, arranque fácil, funcionamiento suave y silencioso y resultados profesionales son solo algunos de ellos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 107 cm or 122 cm fabricada en acero CentreCut™ carcasa con 4 ruedas de apoyo
- Disponible en configuración de descarga lateral o descarga trasera
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 36 cm
- Asiento premium con respaldo media altura
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Altura de corte manual
- Control velocidad de cruceo
- Reloj, cuenta horas e indicador de mantenimiento
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte

Accesorios ver pag. 24.



TRACTOR DE JARDÍN **BROADMOOR™**

RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL.



El tractor cortacésped Broadmoor™ representa la combinación perfecta de alto rendimiento y comodidad para el usuario. Equipado con una carcasa de acero con el unico sistema de flotacion libre, un nuevo sistema de suspension trasera y un asiento de malla transpirable, este equipamiento hace que cortar el cespèd nunca más volverá a ser una faena.

CON VOLANTE ELECTRICO

**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**
ON FABRICATED DECK
See dealer's manual for complete details.



TRANSMISIÓN DE ALTA VELOCIDAD

La transmisión de alta velocidad Tuff Torq® ofrece una unidad hidrostática similar a la de un automóvil y le permite trabajar con la máquina a velocidades más altas.



PANEL DE CONTROL

El panel incluye botón de encendido, indicador de nivel combustible y un avisador de mantenimientos proporcionando una experiencia premium.



ACT™

Con Automatic Controlled Tracción™, el sistema de tracción (ACT™), suministra la potencia de forma continua a los dos neumáticos traseros para mantener una tracción superior y disminuir el daño del césped.



CARCARA DE CORTE FABRICADAS

La robusta plataforma de corte de 122 cm está fabricada en acero con su parte posterior reforzada, con faldones laterales, esquinas y un borde frontal reforzado para asegurar la durabilidad y una alta calidad de corte durante muchos años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BROADMOOR™ SYT410

Potencia	
Modelo de motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin con botón de arranque
Características motor	OHV, EFM
Nº Cilindros	2
Transmisión	
Tipo	TuffTorq® K62 High Speed Hidrostática con ACT™
Carcasa	
Ancho de corte	122 cm
Tipo de carcasa	Acero Fabricado, Free Floating™, rodillo trasero completo
Suspensión	SCS™ Suspensión trasera y asiento de rejilla



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Características del motor Briggs & Stratton PXi V-Twin gestión electrónica de combustible (EFM) que proporciona un arranque consistente, sencillo y rendimiento probado.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Free Floating™ carcasa de corte con rodillo trasero completo
- Automatic Controlled Traction™
- Chasis de acero soldado resistente
- Dirección asistida eléctrica
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 59 cm
- Sistema Quick Hitch™ montaje y desmontaje de carcasa de corte sin herramientas
- Ajuste eléctrico de altura de corte
- Faros LED
- Control velocidad de crucero
- Asiento ergonómico de malla

CON SUSPENSIÓN TRASERA



El exclusivo sistema confort de suspensión trasera reduce el impacto recibido a mayor velocidad.

TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™ RD** CON **RECOGIDA TRASERA**

LLEVATE UN CORTE
PREMIUM PARA TU
CESPED.



SRD210

La gama Simplicity® Regent™ RD ha establecido nuevos estándares de eficiencia y comodidad. La gama consiste en tres modelos totalmente equipados con transmisiones Tuff-Torq® hidrostáticas que ofrecen al usuario mayor comodidad. El nuevo diseño de asiento premium, proporciona una comodidad adicional a la experiencia de corte.

Todos los tractores funcionan con motores Briggs & Stratton® de alto rendimiento. El elegante diseño de su capó y tablero de instrumentos brindan al operador una experiencia de corte de primer nivel.



ASIENTO ALTO CONFORT

El asiento ajustable de respaldo medio proporciona una conducción confortable y estable.



NUEVO DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL

El tablero de mandos contiene un indicador del nivel combustible y horas. El recordatorio de mantenimiento hace que esta máquina sea interactiva.



ALTURA DE CORTE

La altura de corte manual permite un ajuste fácil entre 7 posiciones posibles que van desde 4.5 cm a 9.0 cm.



CUCHILLAS DE CORTE

Las cuchillas Simplicity producen un flujo de aire de gran volumen que garantiza la perfecta recogida del césped cortado.



SRD310

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGENT™ RD SRD210		REGENT™ RD SRD310	
Potencia			
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
Transmisión			
Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	Tuff-Torq® K46 Hidrostática	
Carcasa			
Ancho de corte	96 cm	107 cm	
Tipo de carcasa	Acero estampado	Acero estampado	
Asiento	Asiento premium de respaldo medio	Asiento premium de respaldo medio	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Carcasa de corte suspendida del chasis con ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Radio de giro de 36 cm
- Gran capacidad del recogedor (350 litros)
- Eje delantero de fundición
- Capó de acero fácilmente extraíble
- Tanque de combustible de 11 litros
- Control de velocidad de crucero
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Elevador de plataforma mecánico
- Faros LED
- Parachoques de acero integrado
- Puerto de lavado



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton EXi proporciona arranque constante y garantiza un rendimiento duradero.

TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™ RD** CON **RECOGIDA TRASERA**

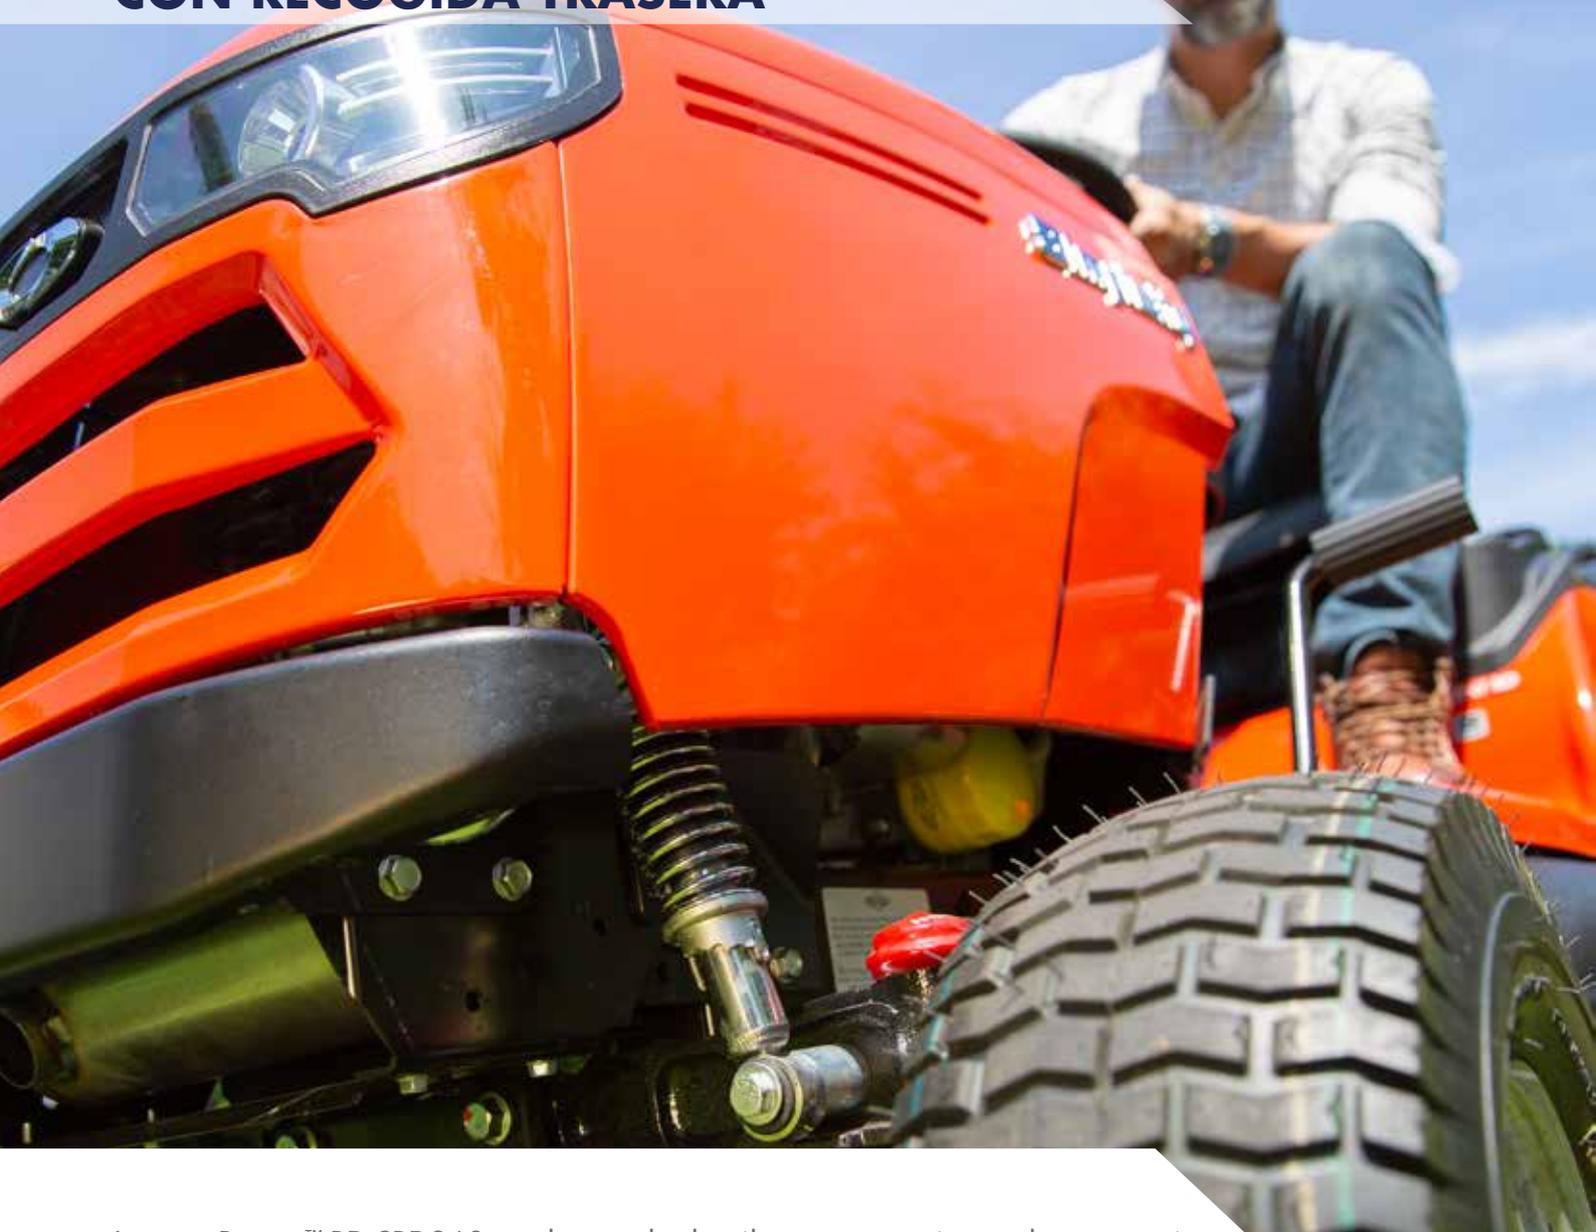

La serie Regent™ RD SRD360 combina todas las últimas características de innovación y confort con un rendimiento excepcional. Experimente nuevos niveles de comodidad para el usuario con un asiento de malla ergonómico y transpirable y el exclusivo Sistema de suspensión™.



CONTROL DE VELOCIDAD
Cambia tu velocidad rápida y fácilmente



NUEVO DISEÑO DEL PANEL DEL CONTROL
Este lujoso panel le muestra las necesidades de su máquina. El tablero contiene un medidor de combustible y un contador de horas. El recordatorio de mantenimiento hace que esta máquina sea interactiva.



ASIENTO CON GRAN CONFORT
El asiento ajustable de respaldo medio proporciona una conducción confortable y estable.



PARAQUOQUES DE ACERO & LUCES DELANTERAS DE LED
El paraquoches de acero añade durabilidad a su tractor mientras las potentes luces Led ilumina su camino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REGENT™ RD SRD360

Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

Transmisión

Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática
------	-----------------------------

Carcasa

Ancho de corte	107 cm
Tipo de carcasa	Acero estampado
Suspensión	Suspensión delantera y trasera
Asiento	Asiento premium de respaldo medio

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Gran capacidad del recogedor (350 l)
- Eje delantero de fundición
- Control de velocidad de crucero
- Neumáticos grandes de 22"
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Tanque de combustible de 11 litros
- Rodamiento de bolas de rueda delantera
- Asiento premium de respaldo medio
- Faros LED
- Parachoques de acero integrado
- Sistema de suspensión



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton 8270 PXi dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.



SISTEMA DE SUSPENSION

El exclusivo sistema de suspensión incorpora amortiguadores delanteros y traseros, este sistema de suspensión reduce un 25% el impacto transmitido al usuario, comparado con un tractor que no disponga de sistema suspensión, dándole mayor confort a más velocidad*.



CON SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA



Accesorios ver pag. 24.

* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

COURIER™ GIROS CERO

COMPACTO
Y FACIL DE
MANEJAR.



El SZT105 aporta un nivel absolutamente nuevo de prestaciones y rendimiento a la completa gama de giro cero Courier™. Diseñado para acceder a los jardines más complicados, este compacto giro cero accede a sitios donde otros giros cero no pueden. Sus compactas medidas facilitan su manejo incluso en las zonas más difíciles de su jardín y ocupan menos espacio en su almacenaje.

Nuestro diseño de carcasa de corte convertible CentreCut™ ofrece una flexibilidad total sin el estrés de tener que elegir al comprar su próximo cortacésped.

Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá la mayor capacidad de corte posible. El kit de descarga trasera viene con un deflector de mulching de media altura y cuchillas Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. Si necesita el mejor rendimiento de mulching, puede montar el kit de mulching opcional.

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**
ON FABRICATED DECK



CONFORT PARA EL USUARIO GARANTIZADO

Un giro cero compacto con altos niveles de confort. Un gran asiento con reposabrazos y mucho espacio para las piernas.



ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGADORA ASISTIDA CON LOS PIES

Ajuste la altura de corte cómodamente en 7 opciones, que van de 38 cm a 110 mm.



DISEÑO COMPLETO

Con 98 cm de ancho total, el SZT105 es el más pequeño de la gama y ofrece un acceso al jardín sin igual.



CARCARSA DE CORTE CENTRECUT™

La plataforma de corte fabricada en acero con parte superior, faldones laterales, esquinas y borde frontal reforzados, garantiza durabilidad y un corte de calidad durante muchos años.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COURIER™ SZT105

Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

Transmisión

Tipo	Hydro-Gear® EZT®
------	------------------

Carcasa

Ancho de corte	91 cm
Tipo de carcasa	Acero soldado



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton EXi proporciona un arranque constante y garantiza un rendimiento duradero.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte fabricada en acero
- Transmisión hidrostática
- Potente motor Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Elevación del equipo de corte con el pie
- Confortable asiento con respaldo medio y reposabrazos
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para un trabajo cómodo
- Portaequipajes opcional
- Accionamiento de cuchillas
- Freno de parking integrado



Accesorios ver pag. 27.

COURIER™ GIROS CERO

EL ZERO TURN
QUE HACE
MUCHO
MAS!



SZT275

Nuestra tecnología de corte convertible CentreCut™ ofrece total flexibilidad sin estrés de tener que tomar una decisión definitiva al comprar su próximo tractor de giro cero.

Su distribuidor le entregará las Courier™ SZT175 y SZT275 con giro cero con un kit de configuración de descarga lateral o trasera ya instalado (en función de la opción que usted elija). Si necesita una configuración de corte diferente en el futuro, solo necesitará un nuevo kit en lugar de comprar una plataforma de corte completamente nueva o incluso un nuevo giro cero.



CON SUSPENSION

LIMITED LIFETIME
WARRANTY
ON FABRICATED DECK
(See dealer's manual for complete details.)

CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



SOPORTE DE CARGA

Versatilidad sobre la marcha y comodidad para trabajar en el jardín. Opcional en SZT175, incluido en SZT275.



SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

Tener suspensión tanto en la parte delantera como la trasera asegura una gran comodidad al operario y aumenta la velocidad de corte.



Con el kit de salida lateral instalado



Con el kit de salida trasera instalado

CARCASA DE CORTE CENTRECUT™

Los giros cero equipados con CentreCut™ vienen con una versión preconfigurada de descarga lateral o trasera. Con un kit opcional, puede convertir fácilmente a una configuración de corte diferente si fuese necesario.

Con el kit de descarga lateral instalado, tendrá la mayor capacidad de corte posible. El kit de descarga trasera viene con un deflector de mulching de media altura y cuchillas Eliminator® y proporciona un equilibrio perfecto entre la capacidad de corte y el rendimiento de mulching. Si monta el kit de mulching opcional, obtendrá el mejor rendimiento de mulching.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COURIER™ SZT175		COURIER™ SZT275	
Potencia			
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
Transmisión			
Tipo	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
Carcasa			
Ancho de corte	107 cm	122 cm	
Tipo de carcasa	CentreCut™ Acero soldado	CentreCut™ Acero soldado	
Suspensión	Delantera	Delantera y trasera	
Asiento	Asiento de respaldo medio	Asiento premium de respaldo medio	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Suspensión delantera en SZT175
- Suspensión delantera y trasera en SZT275
- 107 cm or 122 cm fabricada en acero CentreCut™ carcasa con 4 ruedas de apoyo
- Disponible en configuración de descarga lateral o descarga trasera
- Potentes motores Briggs & Stratton con depositos de combustible de 11 litros
- Embrague eléctrico
- Asiento con respaldo medio con apoyabrazos en SZT175
- Asiento con respaldo medio premium con apoyabrazos en SZT275
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento
- Soporte de carga incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Cubiertas traseras 20" SZT275



MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton PXi dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.



SZT275

Accesorios ver pag. 27.

COURIER™ GIROS CERO

INSPIRACIÓN PROFESIONAL PARA UN RENDIMIENTO PREMIUM.



Más que un cortacésped de giro cero con una gran calidad corte, su soporte de carga* integrado junto con las otras características técnicas hacen que el Courier™ SZT350 se constituya en una máquina con una categoría exclusiva.

CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA



SOPORTE PARA TRANSPORTE DE CARGA

Versátil y de gran utilidad para trabajar en el jardín.



SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

La suspensión delantera y trasera garantiza una conducción más cómoda a mayor velocidad.



CARCASA FABRICADA

La plataforma de corte fabricada de 132 cm con su parte superior, faldones laterales, esquinas y el borde frontal reforzados aseguran durabilidad y un corte de calidad durante muchos años.



TRANSMISIONES PROFESIONALES

Las transmisiones Hydro-Gear® ZT-2800® le ofrece una alta velocidad de avance para un mejor rendimiento.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
ON FABRICATED DECK



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COURIER™ SZT350

Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

Transmisión

Tipo	Hydro-Gear® ZF2800®
------	---------------------

Carcasa

Ancho de corte	132 cm
Tipo de carcasa	Acero soldado
Suspensión	Delantera y trasera
Asiento	Asiento premium de respaldo medio



MOTOR BRIGGS & STRATTON®
El Briggs & Stratton 8270 PXi motor dispone de filtro de aceite y lubricación a presión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa fabricada
- Suspensión delantera y trasera
- Rodillos traseros centrados
- Transmisión hidrostática
- Potentes motores Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Asiento premium con respaldo medio y reposabrazos
- Control altura de corte por pedal
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para una trabajo cómodo
- Soporte de carga incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Neumáticos traseros grandes de 20"



Accesorios ver pag. 27.

ESPECIFICACIONES TRACTORES

TRACTOR	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT275
Motor				
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 824 PXi 0 V-Twin OHV
Nº Cilindros	2	2	2	2
Encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido
Capacidad dep. combustible	15	15	15	15
Transmisión				
Marca	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46
Tipo	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Velocidad adelante (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 6,9	0 - 8,0
Velocidad atrás (km/h)	0 - 5,0	0 - 4,4	0 - 4,4	0 - 5,3
ACT™	-	-	-	-
Chasis				
Eje forntal	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
Ruedas delanteras (inch)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Ruedas traseras (inch)	20 x 8	22 x 10	22 x 10	22 x 9,5
Radio de giro (cm)	36	36	36	36
Dirección asistida	-	-	-	-
Asiento	Media espalda, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable
Suspensión	-	-	-	-
Carcasa				
Ancho de corte	42" (107cm)	42" (107cm)	46" (117cm)	48" (122cm)
Configuración carcasa	Descarga lateral	CentreCut™	Descarga lateral	CentreCut™
Construcción carcasa	Acero estampado	Fabricado en acero	Acero estampado	Fabricado en acero
Rodillos traseros	4 ruedas de apoyo	4 ruedas de apoyo	4 ruedas de apoyo	4 ruedas de apoyo
Cuchillas	2	2	3	3
Alturas de corte (mm)	43 - 86	38 - 89	32 - 95	38 - 89
Posiciones alturas de corte	7 / Manual	7 / Manual	7 / Manual	7 / Manual
Capacidad recogedor (l)	-	-	-	-
Conector lavado carcasa	-	Sí	Sí	Sí
Medidas				
Longitud (cm)	185	185	185	185
Ancho SD (deflector subido/bajado cm.)	127 / 134	112 / 139	131 / 149	125 / 151
Ancho RD (cm)	-	112	-	125
Altura (cm)	111	117	117	117
Peso (kg)	213	232	224	247
Características				
Faros delanteros	Estandar (LED)	Estandar (LED)	Estandar (LED)	Estandar (LED)
Control de velocidad de crucero	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuenta horas	-	Sí	Sí	Sí
Monitor de mantenimiento	-	-	-	Sí
Indicador de combustible	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa
Kit de mulching / Tapón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Garantía*	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

* Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía (www.simplicitymfg.com).



BROADMOOR™ SYT410	REGENT™ RD SRD210	REGENT™ RD SRD310	REGENT™ RD SRD360
Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV, EFM 2 Botón eléctrico encendido 16	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV 2 Llave eléctrica de encendido 11
Tuff-Torq® K62 High Speed Hydro con ACT™ 0 - 9,4 0 - 5,9 Sí	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -
Fundición 16 x 6,5 22 x 10 46 Hidráulico Respaldo alto con rejilla, Ajustable Trasero	Fundición 15 x 6 22 x 10 36 -	Fundición 15 x 6 22 x 9,5 36 -	Fundición 15 x 6 22 x 9,5 36 -
	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable	Asiento premium con respaldo medio, Ajustable Delantero y trasero
48" (122cm) Descarga lateral, Free Floating™ Acero estampado Rodillo trasero completo 3 32 - 102 Infinita / Eléctrico -	38" (96cm) Descarga trasera Acero estampado 2 Support Wheels 2 45 - 90 7 / Manual 350 Sí	42" (107cm) Descarga trasera Acero estampado 4 ruedas de apoyo 2 45 - 90 7 / Manual 350 Sí	42" (107cm) Descarga trasera Acero estampado 4 ruedas de apoyo 2 45 - 90 7 / Manual 350 Sí
196 123 / 149 -	260 -	260 -	260 -
125 338	102 121 276	114 123 291	114 123 291
Estandar (LED) Sí Sí Sí Sí, electrónico en el tablero Opcional 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí Sí Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí Sí Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí Sí Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada

ACCESORIOS TRACTORS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE
MODELO (TRACTOR)		2692020	2691926	2691683
MODELO (CARCASA)		1696797	1697442	1696798
Kit mulching carcasa salida lateral		1696374YP	1697447	1696910
Kit mulching carcasa salida trasera (deflector altura completa)			84007258	
Doble cesta de recogida Requiere: Adaptador para la salida de la carcasa	1697358A	• 1697367A	• 1697373A	
Triple bolsa de recogida Requiere: Adaptador para la salida de la carcasa Opcional: Turbo ventilador				1697359A 1697375A 1697366A
Adaptador para la salida de la carcasa		1697367A	1697367A	1697375A
Cuchilla Dozer, 42" Requiere: Contrapeso, trasero Requiere: Peso, 1,5kg Requiere: Cadenas para llantas 22" x 10"	1696092 1694922SM 1691319SM 1695092SM	• • • •	• • • •	• • • •
Cuchilla Dozer, 48" Contrapeso ruedas (se necesitan 2) Cadenas para llantas 22" x 10"	1695939 1696352YP 1695092SM			
lanzador de nieve, etapa sencilla, 42" Requiere: Contrapeso, trasero Requiere: Peso, 1,5kg Requiere: Cadenas para llantas 22" x 10"	1696423 1694922SM 1691319SM 1695092SM	• • • •	• • • •	• • • •
Armrest Kit	1687810YP	•	•	•
Kit de reposabrazos	1691319SM	•	•	•
Contrapeso, trasero Requiere: Peso, 1,5kg	1694922SM 1691319SM	• •	• •	• •
Pesos de ruedas (necesita 2)	1690555SM	•	•	•
Pesos de rueda, 14 kg (necesita 2)	1696352YP			
Contrapeso, delantero Requiere: Peso, 1,5kg	1694155SM 1691319SM			
Contrapeso, trasero Requiere: Peso, 1,5kg	1696323YP 1691319SM			
Cadenas para llantas 22" x 10"	1695092SM		•	•
Conducto deflector trasero	1688033			
Kit de rodillo trasero*			1697537	
Kit configuracion salida lateral			1697446	
Kit configuracion salida trasera			1697447	

* Compatible con las plataformas de corte CentreCut™ 2022 y posteriores.

ESPECIFICACIONES & ACCESORIOS GIROS ZERO

ZERO TURN	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
Motor				
Modelo de motor	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin OHV	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV
Nº Cilindros	2	2	2	2
Encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido	Llave eléctrica de encendido
Capacidad dep. combustible	11	11	11	11
Transmisión				
Marca	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Velocidad adelante (km/h)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Velocidad atrás (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
Chasis				
Bastidor	Acero	Acero	Acero	Acero
Eje frontal	Acero fijo	Acero pivotante	Acero pivotante	Acero pivotante
Ruedas Del/Tras (inch)	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 10
Radio de giro (cm)	0	0	0	0
Asiento	Respaldo medio, Ajustable con apoyabrazos	Respaldo medio, Ajustable con apoyabrazos	Asiento Premium con respaldo medio, Ajustable y apoyabrazos	Asiento Premium con respaldo medio, Ajustable y apoyabrazos
Suspensión	-	Delantero	Delantero y trasero	Delantero y trasero
Carcasa				
Ancho de corte	36" (91cm)	42" (107 cm)	48" (122 cm)	52" (132 cm)
Configuración carcasa	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Descarga lateral
Construcción carcasa	Fabricado en acero	Fabricado en acero	Fabricado en acero	Fabricado en acero
Acoplamiento carcasa	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexión cuchillas	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Ruedas de plataforma de corte	-	2	2	2
Rodillos trasero	Opcional	Opcional	Opcional	Rodillo central
Cuchillas	2	2	3	3
Alturas de corte (mm)	38 - 110	38 - 110	38 - 110	38 - 110
Posiciones alturas de corte	7 / Manual	13 / Manual	13 / Manual	13 / Manual
Conector lavado carcasa	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
Medidas				
Longitud (cm)	178	187	187	187
Ancho SD (deflector subido/bajado cm.)	98 / 136	112 / 139	125 / 151	136 / 167
Ancho RD (cm)	98	112	125	-
Altura (cm)	107	101	105	105
Peso (kg)	226	263	307	330
Características				
Soporte de carga*	Opcional	Opcional	Incluido	Incluido
Contador de horas	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de combustible	-	Sí, en tanque	Sí, en tanque	Sí, en tanque
Kit de mulching/ Tapón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Garantía**	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

** Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía (www.simplicitymfg.com).



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
MODELO		2692021	2691923	2691922	2691696
Kit mulching carcasa salida lateral		1697524	1697447	1697449	1696908
Kit mulching carcasa salida trasera (deflector altura completa)		84008240	84007258	84007244	
Doble cesta de recogida Requiere: Adaptador para la salida de la carcasa Requiere: Adaptador para la salida de la carcasa + Turbo ventilador	1697408A	• 1697101	• 1697373A	• 1697376A	• 1696768A
Soporte trasero de carga	1697133	•	•		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP	•	•	•	•
Sopрте de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP	•	•	•	•
Kit de luces	1697104	•	•	•	•
Elevador	5601305	•	•	•	•
Elevador instalado	5601306	•	•	•	•
Kit de rodillo taresero*		1697535	1697536	1697536	
Kit configuracion salida lateral		1697523	1697446	1697448	
Kit configuracion salida trasera		1697524	1697447	1697449	

ELEVADOR

Facilita el mantenimiento de la parte inferior de la carcasa de corte.




KIT DE RODILLO TARESERO*

Un césped bien cuidado merece líneas perfectas.

* Compatible con las plataformas de corte CentreCut™ 2022 y posteriores.

ACCESORIOS

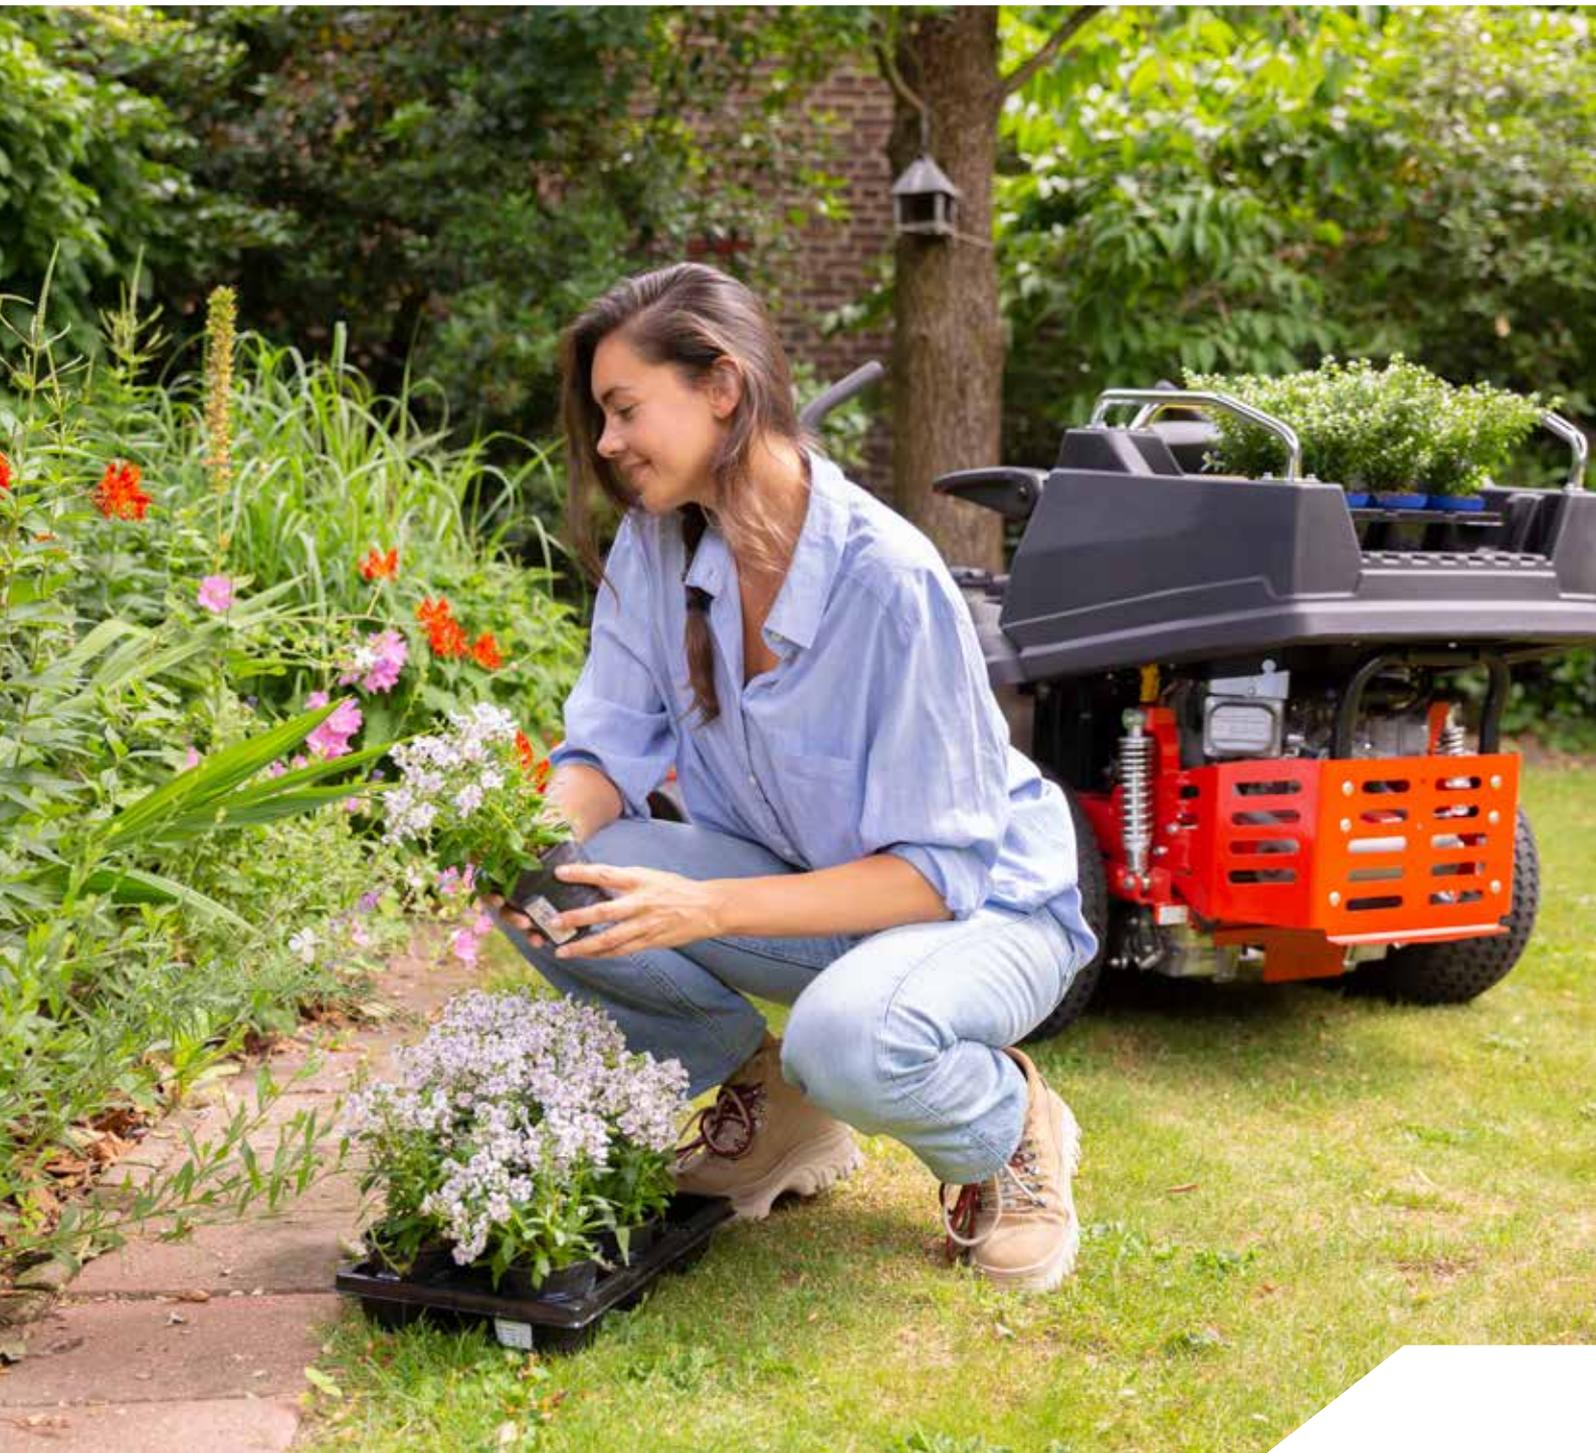

No todos los accesorios que se muestran en este catálogo pueden estar disponibles en su país. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para más detalles.



Doble saco de recogida



Recogedor bolsa triple



Kit Mulching



Quita nieve de una sola etapa



Contrapesos para ruedas



Kit soporte herramientas



Cadenas de nieve para ruedas



Hoja topadora



Kit de luces



Soporte de carga



Contrapesos delanteros y traseros





Simplicity
CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®



www.simplicitymfg.com



Estrada Coruña, 355
27298 LUGO
gaima@gaima.net
www.gaima.net

SU DISTRIBUIDOR SIMPLICITY®:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383

© 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
SE RESERVA EL DERECHO A RETIRAR MODELOS O CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS VÁLIDAS SALVO ERROR DE IMPRENTA. 01/2023EUES